efector600

OW0001

OWF-5000-ABOA

Датчики температуры

более недоступно - архивная позиция

заменено на: TW7011 + E35061 + E35065

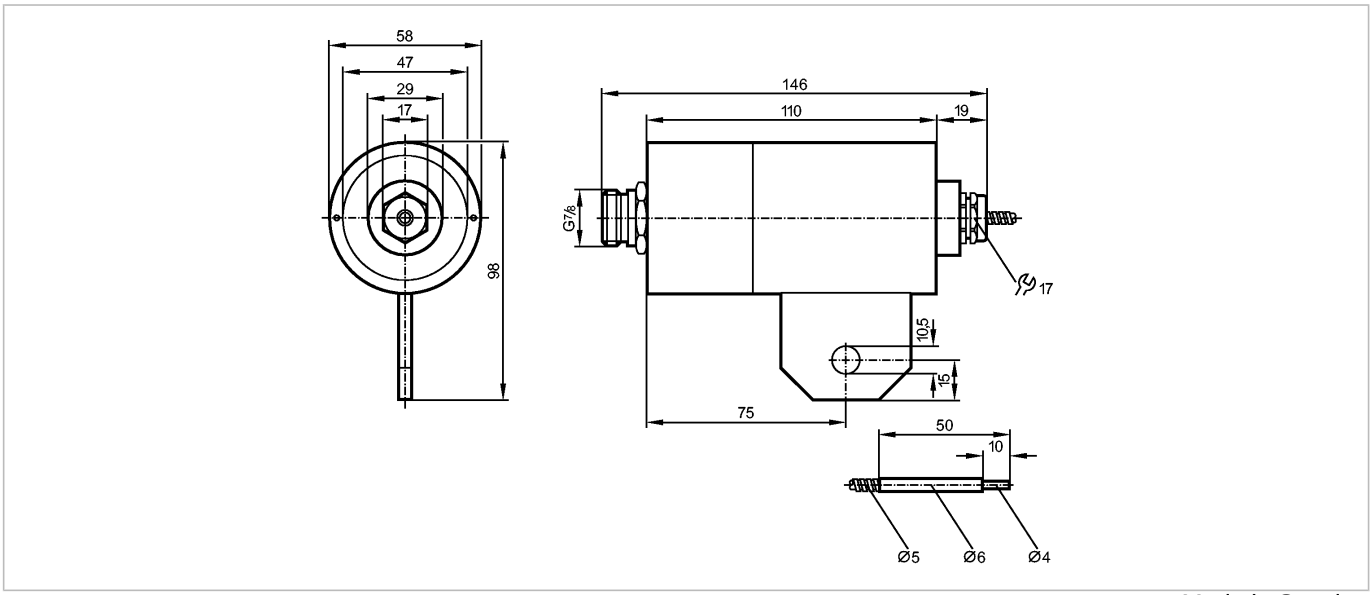

Made in Sweden

CE

Характеристики		
Датчик инфракрасного излучения		
Металлический корпус		
Электрический разъём		
Температура срабатывания 500 °C		
Угол апертуры 2°/68°		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Защита от перепутывания полярности		нет
Выходы		
Выход		NO
Падение напряжения	[V]	< 10,5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	15
Остаточный ток	[mA]	7
Номинальный ток		
- Номинальный ток длительной нагрузки	[mA]	200 AC / 50 DC; 250 AC (...50 °C)
- Номинальный (максимальный) ток	[mA]	î: 1,5 A (10 ms / 0,5 Hz)
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Частота переключения	[Hz]	20 AC / 25 DC
Диапазон контроля		
Гистерезис	[%]	1...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60

efector600

OW0001

OWF-5000-ABOA

Датчики температуры

Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2 EN 55011: класс B
MTTF	[лет]	609
Механические данные		
Материал		латунь покрыт белой бронзой
Материал линз		стекло
Вес	[kg]	1,135
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода LED		желтый
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		7/8" разъем

Назначение жил кабеля при подключении





Примечание: миниатюрный предохранитель по стандарту IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A (быстродействующий)

Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		оптоволокно в алюминиевой оболочке
Примечания		
Примечания		Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина	[штука]	1

более недоступно - архивная позиция

заменено на: TW7011 + E35061 + E35065