


**OY228S**

OYA1210-20-4-20-P-1

Фотоэлектрические датчики

**Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайтесь, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).**

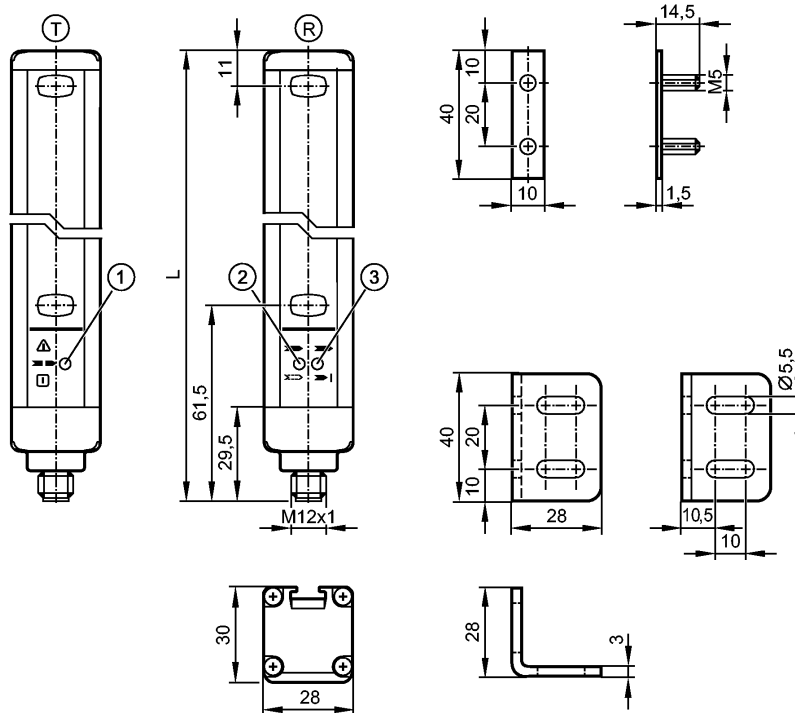

- T: Излучатель
- R: Приёмник
- 1: 3 светодиода (красный/зелёный/оранжевый)
- 2: Светодиоды 2 цветов (жёлтый/синий)
- 3: 2 светодиода (красный / зеленый)



**Характеристики**

Световые завесы для систем безопасности

Длина L: 1263 mm

Электрический разъём

Отвечают требованиям стандартов:

Тип 4 (IEC 61496-1)

SIL 3 (IEC 61508)

SILCl 3 (IEC 62061)

PL e (EN ISO 13849-1)

**Электронные данные**

Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	24 DC (19,2...28,8)
Потребление тока		
- Излучатель	[mA]	42
- Приёмник	[mA]	83
Тип света		Инфракрасный свет 950 nm
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
готовность к работе после подключения питания	[s]	< 2

**OY228S**

OYA1210-20-4-20-P-1


Фотоэлектрические датчики

Выходы	
Выходы (OSSDs)	2 x PNP
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	400 (24 V)
Защита от короткого замыкания	да
Диапазон контроля	
Высота защищённой зоны [mm]	1210
Разрешение (регистрирующая способность d) [mm]	20
Ширина защищённой зоны (диапазон надёжной работы) [m]	0...10 / 3...20
Время реакции	
Время реакции [ms]	16,5
Условия эксплуатации	
Применение	Класс С согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C]	-10...55
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	95
Степень защиты	IP 65 / IP 67
Испытания / одобрения	
Электромагнитная совместимость	IEC 61496-1
Ударпрочность	IEC 61496-1
Вибропрочность	IEC 61496-1
Классификация безопасности	
Срок службы ТМ (Mission Time) [h]	175200
Межповерочный интервал [лет]	20
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h]	2,7E-08
MTTFd [лет]	100
DC/CCF/Cat.	93,2 % / 80 % / 4
Механические данные	
Длина L [mm]	1263
Материал	корпус: алюминий; окно: PC
Вес [kg]	4,15
Дисплеи / Элементы управления	
Индикация	светодиод желтый светодиод зелёный светодиод красный светодиод синий светодиод оранжевый
электрическое подключение	
Излучатель	
Электрическое подсоединение	Разъём M12
<b>Назначение жил кабеля при подключении</b> Излучатель	

**OY228S**

OYA1210-20-4-20-P-1

Фотоэлектрические датчики




Приёмник

Электрическое подсоединение

Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении Приёмник



Максим. длина соединительного кабеля [m]

100 \*)

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

6 уголок для монтажа; 6 Установочные центрирующие шпонки; гайки

**Примечания**

Примечания

\*) для поперечного сечения провода 0,34 mm<sup>2</sup>

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OY228S — 07.06.2010

**Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайтесь, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).**