


PI2304

PI-010-REZ02-MFRKG/US/ /P

Датчики давления

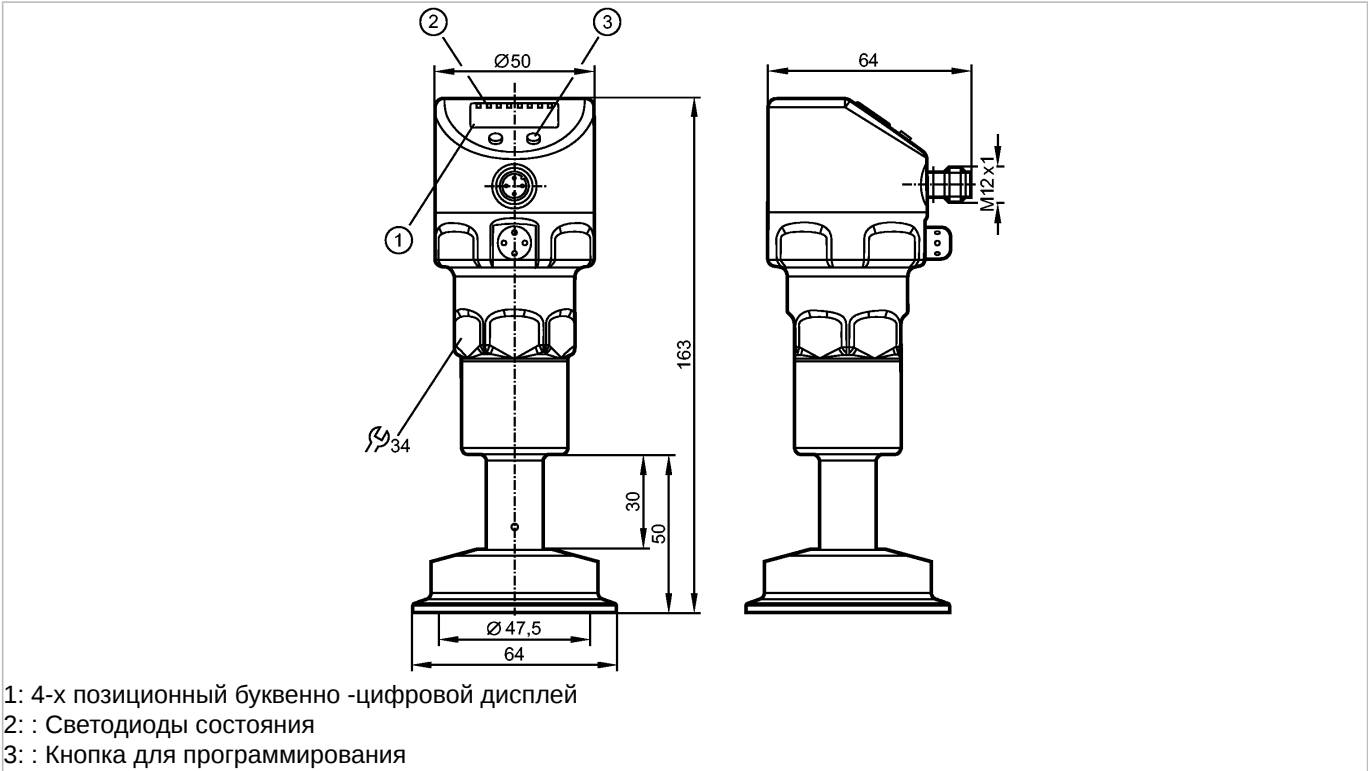

   **EC 1935/2004 EHEDG Certified** 

Made in Germany

 IO-Link

Включая бесплатный сертификат калибровки по 6 точкам.

Характеристики			
Комбинированный датчик давления			
Электрический разъём			
Программируемая функция			
Membrandurchmesser: 47,5 mm			
Наполнитель для передачи давления: медицинское белое масло (подходящее для пищи, совместимость с FDA)			
Подключение к процессу: Clamp DN 51 / 2"			
2-проводная технология соединения: Аналоговый выход 3-проводная технология соединения: 2 выхода OUT1 = коммутационный выход OUT2 = коммутационный выход и аналоговый выход			
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей			
Диапазон контроля: -1,00...10,00 bar / -14,50...145,0 psi / -0,100...1,000 MPa			
Область применения			
Применение	Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы		
Диапазон давления	50 bar	725 psi	5 MPa
Миним.разрывное давление	100 bar	1450 psi	10 MPa
Температура измеряемой среды [°C]	-25...200 ****) / -25...160 *****)		
Электронные данные			
Электрическое исполнение	2-проводные DC / 3-проводные DC PNP/NPN		

PI2304

PI-010-REZ02-MFRKG/US/ /P

Датчики давления

Рабочее напряжение [V]	20...32 DC (2L) / 18...32 DC (3L)
Потребление тока [mA]	3,6...21 (2L) / < 45 (3L)
сопротивление изоляции [MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	2-проводная технология соединения: Аналоговый выход 3-проводная технология соединения: 2 выхода OUT1 = коммутационный выход OUT2 = коммутационный выход и аналоговый выход
Выход	1 x NO / NC программируемый + 1 x NO / NC программируемый 1 x аналоговый (4...20 / 20...4 мА, масштабируемый)
Номинальный ток [mA]	250; (3L)
Падение напряжения [V]	2; (3L)
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	--- (2L) / 125 (3L)
Аналоговый выход	I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA)
Наиб.нагрузка [Ω]	2L: 300 3L: макс. (U _b - 10 В) / 20 mA

Диапазон измерения / настройки

Дисплей	bar, psi, MPa, % der Spanne		
Диапазон контроля	-1,00...10,00 bar	-14,50...145,0 psi	-0,100...1,000 MPa
Настройка параметров в пределах			
Порог срабатывания выхода, SP	-0,98...10,00 bar	-14,2...145,0 psi	-0,098...1,000 MPa
Точка сброса, rP	-1,00...9,98 bar	-14,5...144,7 psi	-0,100...0,998 MPa
Начальная точка аналогового сигнала, ASP	-1,00...7,50 bar	-14,5...108,7 psi	-0,100...0,750 MPa
Конечная точка аналогового сигнала, AEP	1,50...10,00 bar	21,8...145,0 psi	0,150...1,000 MPa
с шагом в	0,01 bar	0,1 psi	0,001 MPa
Настройка	SP1 = 2,50 bar; rP1 = 2,30 bar SP2 = 7,50 bar; rP2 = 7,30 bar ASP = 0,00 bar; AEP = 10,00 bar		

Точность/ погрешность

Точность/ погрешность (в % интервала) Масштаб 1:1	
Погрешность точки переключения	< ± 0,2
Отклонение от характеристики *)	< ± 0,2
Линейность	< ± 0,15
Гистерезис	< ± 0,15
Повторяемость **)	< ± 0,1
долговременная стабильность ***)	< ± 0,1
Температурные коэффициенты (ТК) в диапазоне 0...70° C (в % к интервалу в 10 K)	
наибольший ТК коэффициент нулевой точки	< ± 0,2

PI2304

PI-010-REZ02-MFRKG/US/ /P

Датчики давления

наибольший ТК коэффициент диапазона измерений	< ± 0,15	
Время реакции		
готовность к работе после подключения питания [s]	1 (2L) / 0,5 (3L)	
Миним. время отклика коммутационного выхода [ms]	--- (2L) / 3 (3L)	
затухание релейного выхода (dAP) [s]	0,00...30,00	
затухание аналогового выхода (dAA) [s]	0,01...99,99	
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms]	45 (2L) / 7 (3L)	
Встроенный "Watchdog"	да	
интерфейсы		
IO-Link-Device		
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.0	
Стандарт SDCI	IO-Link спецификация коммуникации, Версия 1.0, Январь 2009, номер для заказа: 10.002	
IO-Link-Device ID	103 d / 00 00 67 h	
Профили	нет	
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Аналоговые рабочие данные	1	
Бинарные рабочие данные	2	
Миним.время рабочего цикла [ms]	2,3	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80, при макс. температуре среды 160 °C (-25...60 °C при макс. температуре среды 200 °C)	
Температура хранения [°C]	-25...100	
Степень защиты	IP 67 / IP 68 / IP 69K	
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [лет]	142	
Механические данные		
Подключение к процессу	Clamp DN 51 / 2"	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (316L)	
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	< 0,38 / -	
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404); нерж. сталь (316L); PBT (полибутилентерефталат); PEI: PFA	

PI2304

PI-010-REZ02-MFRKG/US/ /P

Датчики давления


Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.)	10 миллионов
Вес [kg]	1,059

Дисплеи / Элементы управления		
Индикация	Дисплей	светодиод зелёный
	Состояние выхода	светодиод желтый
	Функции дисплея	4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
	Измеренные значения	4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------


Назначение жил кабеля при подключении




①



②



③



1 2 - проводная схема подключения
2 3 - проводная схема подключения
3 Подключение для параметризации IO-Link (P = соединение через IO-Link)

Примечания

Примечания	(2L) = значение для 2-проводного подключения (3L) = значение для 3-проводного подключения) линейность, включая гистерезис и повторяемость; (настройка порогового значения по DIN 16086)) при колебаниях температуры до 10 K) в % диапазона за год) при макс. температуре окружающей среды 65 °C) при макс. температуре окружающей среды 80 °C
------------	---

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---