


SBY434

SBY34HF010KG/US

Датчики потока

Взрывное давление (dP) / Расход (Q)

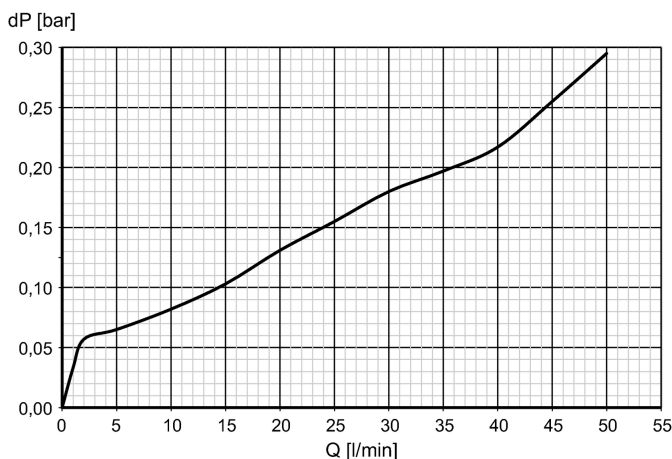

Время реакции

Время реакции [s] < 0,01

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] 0...60

Температура хранения [°C] -15...80

Степень защиты IP 65 / IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

Ударопрочность DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)

Вибропрочность DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)

MTTF [лет] 778

Механические данные

Подключение к процессу Rp 3/4

Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (316S16); латунь; латунь никелированная; PP; PPS; O-кольцо: FKM

Материал латунь никелированная; PP; нерж. сталь V4A (1.4404); алюминий анодное оксидирование; PA (полиамид)

Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) 10 миллионов


Вес [kg] 0,482

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил
 BN коричневый
 BU синий
 WH белый



Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Примечания

**SBY434**

SBY34HF010KG/US

Датчики потока

Примечания

Рекомендуем использовать фильтрацию 200-микрон.
Все параметры справедливы для воды (20 °C).

Упаковочная величина [штука]

1