


SF3405

SFR12XBK/US-100

Датчики потока

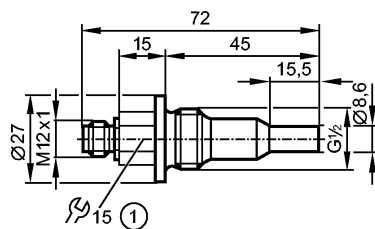

1: Макс. момент затяжки 30 Нм

Made in Germany

Характеристики

Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала

Резьбовой корпус

Электрический разъём

Подключение к процессу: G 1/2 A

Область применения

Применение Агрессивные жидкие среды

Предел прочности по давлению [бар] 30

Температура измеряемой среды[°C] 5...70

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю VS3000

Диапазон измерения / настройки

Жидкости

Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...60

Макс. чувствительность [cm/s] 3...40

Газы

Настройка параметров в пределах [cm/s] -

Макс. чувствительность [cm/s] -

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 7

Время реакции

Время реакции [s] 2...20

Условия эксплуатации

Степень защиты IP 67

Испытания / одобрения

Ударопрочность DIN IEC 68-2-27: 40 g (11 ms)

Вибропрочность DIN IEC 68-2-6: 10 g (55...2000 Hz)

MTTF [лет] 8213

Механические данные

Подключение к процессу G 1/2 A

Материалы корпуса в контакте с изм. средой Керамика (99,7 % Al2 O3)

Материал Керамика (99,7 % Al2 O3)

Длина щупа L [mm] 30

SF3405

SFR12XBK/US-100

Датчики потока

Монтажная длина EL	[mm]	45
Вес	[kg]	0,054



электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
Макс. длина проводки	[m] 100 (5 x 0,5mm ²)

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BN коричневый
- BU синий
- BK чёрный
- WH белый
- GY серый



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	уплотнительная шайба из PTFE
------------------------------------	------------------------------

Примечания

Примечания	Для уплотнения используется уплотнительная шайба из PTFE
------------	--

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---