

EL = Монтажная длина



Made in USA

**Характеристики**

Преобразователь температуры с дисплеем
Подключение к процессу: Ø 6 mm
Монтажная длина EL: 150 mm
Аналоговый выход
7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры)
Диапазон контроля: -50...150 °C / -58...302 °F
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A
Настройка: 0...100 °C

**Область применения**

Применение	Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [бар]	160
Устойчивость к вакууму [мбар]	-1000

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	18...32 DC; "supply class 2" согласно cULus
Потребление тока [mA]	< 50
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	Аналоговый выход
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
Аналоговый выход	4...20 mA
Наиб.нагрузка [Ω]	300

**Диапазон измерения / настройки**

Диапазон контроля	-50...150 °C	-58...302 °F
-------------------	--------------	--------------

**TD2247**

TD-150CFED06-A-ZVG/US


**Датчики температуры**

Настройка	0...100 °C	
Разрешение		
Аналоговый выход [K]	≤ 0,04	
Индикация [K]	0,1	
<b>Точность/ погрешность</b>		
Аналоговый выход [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Температурные коэффициенты (в % к интервалу в 10 K)	0,1	
<b>Время реакции</b>		
готовность к работе после подключения питания [s]	2	
Динамика реакции T05 / T09 [s]	1 / 3	
<b>интерфейсы</b>		
IO-Link-Device		
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
<b>Условия эксплуатации</b>		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 67 / IP 68 / IP 69K	
<b>Испытания / одобрения</b>		
Электромагнитная совместимость	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)	
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6: 10 g (10...2000 Hz)	
MTTF [лет]	407	
Регистрационный номер UL	K001	
<b>Механические данные</b>		
Подключение к процессу	Ø 6 mm	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V4A (1.4404); Характеристика Ra: < 0,6	
Диаметр зонда [mm]	6	
Монтажная длина EL [mm]	150	
Материал	корпус: нерж. сталь V4A (1.4404)	
Вес [kg]	0,356	
<b>Дисплеи / Элементы управления</b>		
Индикация	7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры) Индикаторный блок/статус °C / °F	
<b>электрическое подключение</b>		
Электрическое подсоединение	Разъём M12	
<b>Назначение жил кабеля при подключении</b>		

**TD2247**

TD-150CFED06-A-ZVG/US

**Датчики температуры**

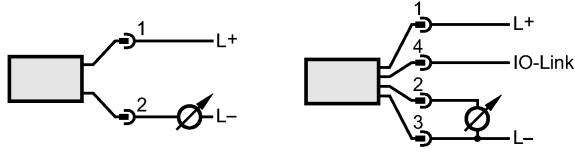

**Примечания**

Примечания

MS = установленная разница измерений

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — TD2247 — 18.04.2013