


**TS2689**

TS-200KLKM06...../US

**Датчики температуры**

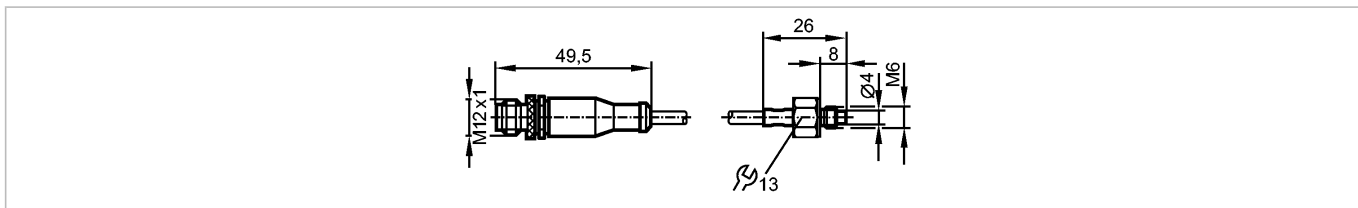

Made in Germany

CE

**Характеристики**

Датчик температуры для подключения к системе оценки

Датчик с резьбой (вворачиваемый) M6

Кабель с разъемом

Подключение к вторичному преобразователю TP / TR

Диапазон контроля: -40...90 °C / -40...194 °F

Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A

**Область применения**

Применение

Контактный датчик для твердых тел

**Электронные данные**

Подключение к вторичному преобразователю

TP / TR

Класс защиты

III

**Диапазон измерения / настройки**

Диапазон контроля

-40...90 °C

-40...194 °F

**Точность/ погрешность**

Точность

$\pm (0,15 K + 0,002 \times |t|)$

**Время реакции**

Динамика реакции T05 / T09 [s]

3 / 9 \*)

**Условия эксплуатации**

Степень защиты

IP 67

**Механические данные**

Материал

нерж. сталь V4A (1.4404)

Вес

[kg]


0,088

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; с разъемом M12

**Назначение жил кабеля при подключении**



**Примечания**

Примечания

\*) по DIN EN 60751

Упаковочная величина

[штука]

1