


TS502A

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Датчики температуры

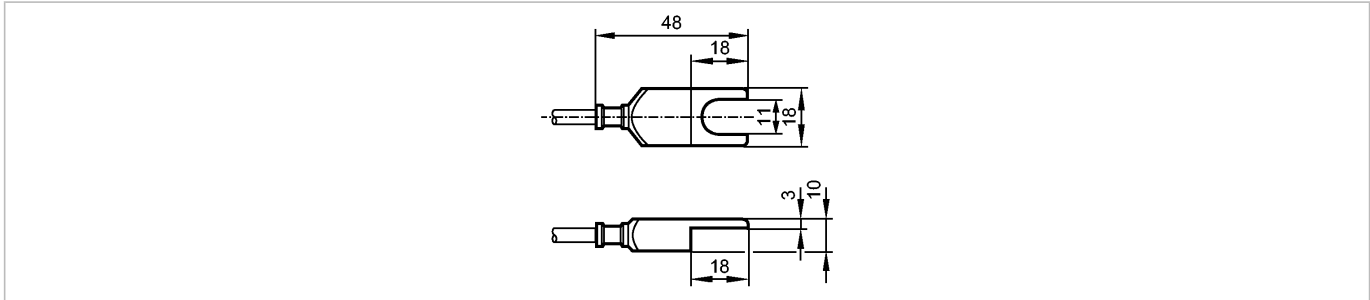

Made in Germany

Характеристики		
Датчик температуры для подключения к системе оценки		
Привинченный датчик 10 x 18 x 48 mm		
Кабель		
Сертификат ATEX		
группа II, категория 3D/3G		
Диапазон контроля: -20...115 °C / -4...239 °F, Messbereich für Nicht-ATEX-Anwendungen: -20...150 °C / -4...302 °F		
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A		
Область применения		
Применение	Контактный датчик для твердых тел	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения / настройки		
Диапазон контроля	-20...115 °C	-4...239 °F
Messbereich für Nicht-ATEX-Anwendungen	-20...150 °C / -4...302 °F	
Точность/ погрешность		
Точность	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Время реакции		
Динамика реакции	T05 / T09 [s]	18 / 42
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
Маркировка прибора	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
Механические данные		
Материал	нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)	
Вес	[kg]	0,239
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение	силиконовый кабель / 5 m	
Назначение жил кабеля при подключении		

TS502A


TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Датчики температуры

Цвета жил

RD красный

WH белый

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]

1