


АНИ изолированные наконечники для жил

Наконечники для жил с изоляцией для производителей электрошкафов, с цветовой маркировкой по DIN или немецкой цветовой маркировкой, разрешение CSA, безгалогенные

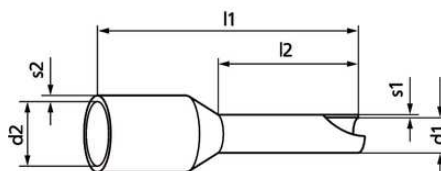

Без галогенов

Преимущества

Воронкообразное отверстие облегчает надевание наконечника на жилу
Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима

Области применения

Распределительные электрошкафы и разводка электроприборов
Для токопроводящих жил классов гибкости 2, 5 и 6
Не используются с моножилой

Стандарты / Сертификаты соответствия

Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4
Сертификация по CSA, File Number: LR 105629-1

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005

Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Примечание:

Без галогенов

Материал:

Медь/полипропилен

Поверхность: лужёная

Температурный диапазон:

от -5 °C до +105 °C*

АНИ изолированные наконечники для жил

Комментарий

К – короткий, N – нормальный, HL – половина длины, L – длинный, другие размеры и цвета - по запросам
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

* В некоторых условиях концевые муфты выдерживают температуру ниже -5°C , в случае применения при низких температурах свяжитесь пожалуйста с нашими специалистами.

Производственный допуск $\pm 0,4$ мм.

**АНИ изолированные наконечники для жил**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm
61721866	AHI N 0,25/6	0,25	24	светло-синий	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25
61721867	AHI L 0,25/8	0,25	24	светло-синий	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25
61721868	AHI N 0,34/6	0,34	24	бирюзовый	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25
61721869	AHI L 0,34/8	0,34	24	бирюзовый	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0,5	20	белый	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0,5	20	белый	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0,5	20	белый	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25
61721871	AHI N 0,5/8	0,5	20	оранжевый	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0,75	20	серый	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0,75	20	серый	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0,75	20	серый	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0,75	20	серый	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25
61721880	AHI N 0,75/8	0,75	20	белый	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25
61801660	AHI DIN K 1/6	1	18	красный	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3
61801670	AHI DIN N 1/8	1	18	красный	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3
61801680	AHI DIN HL 1/10	1	18	красный	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3
61801690	AHI DIN L 1/12	1	18	красный	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3
61721890	AHI N 1/8	1	18	желтый	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3
61801700	AHI K 1,5/6	1,5	16	чёрный	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1,5	16	чёрный	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1,5	16	чёрный	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3
61801730	AHI DIN L 1,5/18	1,5	16	чёрный	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3
61721900	AHI N 1,5/8	1,5	16	красный	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3
61721910	AHI HL 1,5/10	1,5	16	красный	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3
61746720	AHI L 1,5/18	1,5	16	красный	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2,5	14	голубой	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3

Последнее обновление (25.01.2018)

©2018 Larpp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arppussia.larppgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**АНИ изолированные наконечники для жил**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2,5	14	голубой	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2,5	14	голубой	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3
61801780	AHI DIN N 4/10	4	12	серый	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3
61801790	AHI DIN HL 4/12	4	12	серый	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3
61801800	AHI DIN L 4/18	4	12	серый	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3
61801810	AHI DIN N 6/12	6	10	желтый	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3
61801820	AHI DIN L 6/18	6	10	желтый	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3
61721940	AHI N 6/12	6	10	чёрный	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3
61721950	AHI L 6/18	6	10	чёрный	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3
61801830	AHI DIN N 10/12	10	8	красный	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3
61801840	AHI DIN L 10/18	10	8	красный	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3
61721960	AHI N 10/12	10	8	слоновая кость	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3
61721970	AHI L 10/18	10	8	слоновая кость	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3
61801850	AHI DIN N 16/12	16	6	голубой	23	12	6	0,2	8,8	0,4
61801860	AHI DIN L 16/18	16	6	голубой	29	18	6	0,2	8,8	0,4
61721980	AHI N 16/12	16	6	зеленый	23	12	6	0,2	8,8	0,4
61721990	AHI L 16/18	16	6	зеленый	29	18	6	0,2	8,8	0,4
61801870	AHI DIN N 25/16	25	4	желтый	29	16	7,5	0,2	11	0,5
61801890	AHI DIN L 25/22	25	4	желтый	35	22	7,5	0,2	11	0,5
61746770	AHI N 25/16	25	4	коричневый	29	16	7,5	0,2	11	0,5
61746780	AHI L 25/22	25	4	коричневый	35	22	7,5	0,2	11	0,5
61801900	AHI DIN N 35/16	35	2	красный	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5
61801920	AHI DIN L 35/25	35	2	красный	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5
61746790	AHI N 35/16	35	2	бежевый	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5
61746800	AHI L 35/25	35	2	бежевый	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5
61801930	AHI DIN N 50	50	1	голубой	36	20	10,5	0,3	15	0,6

Последнее обновление (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**АНИ изолированные наконечники для жил**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm
	50/20									
61801940	AHI DIN L 50/25	50	1	голубой	41	25	10,5	0,3	15	0,6
61801950	AHI N 70/20	70	2/0	желтый	37	20	13,5	0,4	16	0,6
61801960	AHI L 70/27	70	2/0	желтый	44	27	12,7	0,4	16	0,6
61801970	AHI N 95/25	95	3/0	красный	44	25	14,7	0,4	18	0,6
61801980	AHI N 120/27	120	4/0	голубой	48	27	16,7	0,5	21	0,7
61801990	AHI N 150/32	150	300	желтый	58	32	19,5	0,5	23	1

Последнее обновление (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16