


АНК изолированные наконечники для жил

Изолированный наконечник для жил кабелей для замыкания накоротко, до 3 кВ, для кабелей с толстой изоляцией

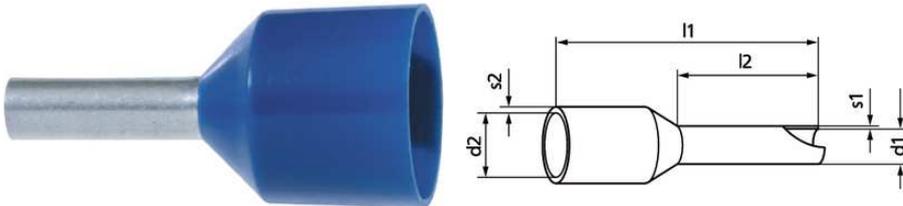

Без галогенов

Преимущества

Для жил с толстой изоляцией и оболочкой для больших нагрузок
Благодаря расширенному изолированному фланцу наконечники подходят для всех кабелей до 3 кВ, стойких к коротким замыканиям

Области применения

Для кабелей с толстой оболочкой
Специальные наконечники с полимерным фланцем для жил с толстой изоляцией (например, для кабелей NSGAFÖU)
Подходят для незащищенных соединений в распределительных шкафах, распределителях, рельсовых транспортных средствах, фотогальванических модулях, проводах зажигания и т. д.

Примечание

Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима кабельных наконечников»

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005 Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Материал:	Медь/полипропилен Поверхность: лужёная
Температурный диапазон:	от -5 °C до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**АНК изолированные наконечники для жил**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm
61746500	АНК 1,5/8	1,5	16	чёрный	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3
61746501	АНК 1,5/10	1,5	16	чёрный	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3
61746502	АНК 2,5/8	2,5	14	голубой	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3
61746503	АНК 2,5/12	2,5	14	голубой	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3
61746504	АНК 4/10	4	12	серый	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3
61746505	АНК 6/ 12	6	10	желтый	23	12	3,6	0,2	10	0,3
61746506	АНК 10/12	10	8	красный	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3
61746507	АНК 16/12	16	6	голубой	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3

Последнее обновление (16.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16