


CHARGE M3 ---/T1C C

Зарядный кабель с соединителем типа 1, скрученный, длиной 5 м, для использования в качестве компонента зарядной станции

Информация

Для зарядных станций

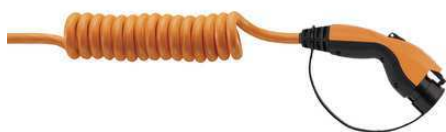

Стойкий к УФ-лучам



Износостойкие



Маслостойкий



Механическая стойкость



Электротранспорт



Подходит для применения вне помещений



Морозостойкие

Преимущества

новая двухкамерная система для защиты подвижных частей к соединит. части от воздействия окружающей среды

Стойкие к маслам, пыли и воде

Особая конструкция кабелей для большого срока службы

Гибкие при низких температурах

Выдерживает большие механические нагрузки, трение, истирание

CHARGE M3 ---/T1C C

Области применения

Для монтажа на зарядных станциях

Конструкция

Кабель для 1-фазной зарядки до 20А: ÖLFLEX® CHARGE 3G2.5 мм²+1x0.5 мм²

Кабель для 1-фазной зарядки до 32А: ÖLFLEX® CHARGE 3G6мм²+1x0,5мм²

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002839

ETIM 5.0 Class-Description: аксессуар для батарей/зарядных устройств

Сертификаты соответствия:

В соответствии с VDE-AR-E2283-5

В соответствии с EN 61851-1

Температурный диапазон:

Подвижное применение: от -30 °C до +50 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Другие цветовые комбинации и длины по запросу

**CHARGE M3 ---/T1C C**

Артикул	Описание	Эффективная длина, мм	Вес меди, кг/1000 шт.	Вес кг/1000 штук
Ровный срез, зарядный спиральный кабель, разъем для автомобилей типа 1 (общая длина: используемая длина +1 м прямой конец)				
74880129	Зарядный ток: 1-фазный 20А	5000	1048	2420
74880132	зарядка: 1-фазный 32 А	5000	2570	4820

Последнее обновление (01.01.2018)

©2018 Larр Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arprussia.larpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16