


EPIC® H-A 32 SGR

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

The compact, robust metal housing for double size H-A 32 is ideal for machine and device manufacturing and in control systems.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32

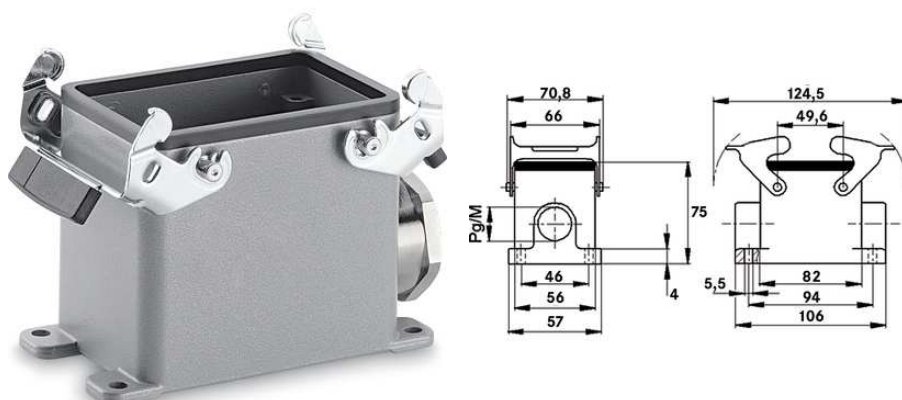

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

Корпус фиксированный

2 поперечные скобы

1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 32 SGR**Техническая информация**

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус:

алюминиевое литье, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 32 SGR

Артикул	Обозначение	М	PG	Промежуточный штуцер
H-A корпус: корпус фиксированный (1 ввод кабеля, поперечная скоба)				
10474000	H-A 32 SGR 21	-	21	да
10474100	H-A 32 SGR 29	-	29	да
19474000	H-A 32 SGR M25	25	-	да
19474100	H-A 32 SGR M32	32	-	да

Последнее обновление (28.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16