


EPIC® H-A 32 TBF

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

Control systems and machine and device manufacturing are two areas for which the metal housing with 2 narrow inserts for rectangular connectors is ideally suited.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32

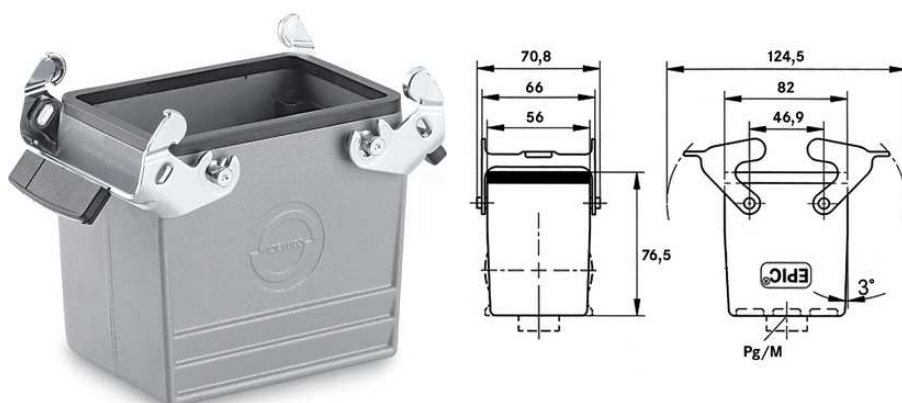

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

Корпус подвижный

2 поперечные скобы

Ввод кабеля прямо

Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 32 TBF

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Материал:

Корпус:

алюминиевое литье, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 32 TBF

Артикул	Обозначение	М	PG	Промежуточный штуцер
H-A корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)				
10588000	H-A 32 TBF 21	-	21	да
10588500	H-A 32 TBF 29	-	29	да
19588000	H-A 32 TBF M25	25	-	-
19588500	H-A 32 TBF M32	32	-	-

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16