


EPIC® H-A 32 TS

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

The hood with a side cable entry and pivots for a double lever can accommodate two narrow inserts and is suitable for control systems.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32

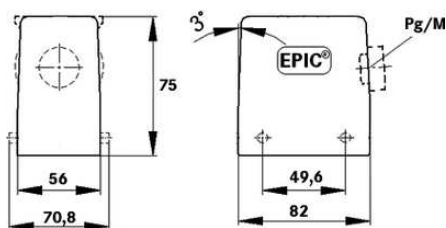

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления

Характеристики

Корпус
Винты для поперечных скоб
Ввод кабеля сбоку
Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 32 TS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	Корпус: алюминиевое литье, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-A 32 TS**

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер
H-A корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)				
10576000	H-A 32 TS 21	-	21	да
10576200	H-A 32 TS 21	-	21	-
10577000	H-A 32 TS 29	-	29	да
19576000	H-A 32 TS M25	25	-	-
19577000	H-A 32 TS M32	32	-	-
19577500	H-A 32 TS M40	40	-	-

Последнее обновление (01.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16