


EPIC® H-A 48 AG

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

The compact robust metal housing is suitable for accommodating 3 inserts and can be used, for example, in machine and device manufacturing.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48

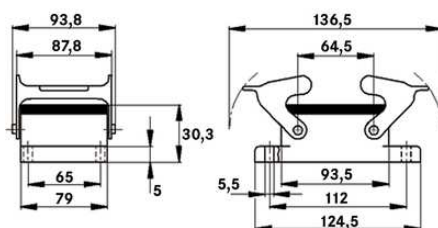

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

Корпуса накладные

2 поперечные скобы

Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 48 AG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 48 AG

Обозначение	
Н-А 48 AG	
Артикул	Н-А корпус: корпус накладной (поперечная скоба) 10625500

Последнее обновление (30.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16