


EPIC® H-A 48 SGR

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

The highly flexible metal housing can accommodate 3 inserts and is ideal for control systems or machine and device manufacturing.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48

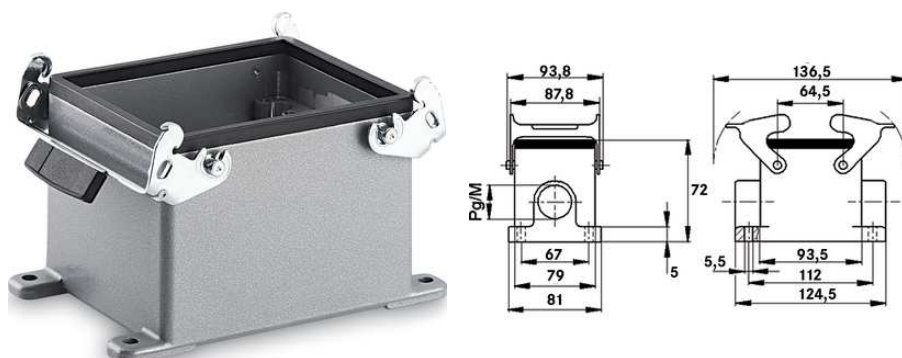

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

Корпус фиксированный

2 поперечные скобы

1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 48 SGR

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 48 SGR

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	B	B1	B2	B3	B4	d	H	H1	L	L1	L3	L4	s
H-A корпуса: корпус фиксированный (1 ввод кабеля, поперечная скоба)																	
10633800	H-A 48 SGR 29	-	29	да	79	93,8	87,8	67	81	5,5	72	5	93,5	64,5	112	124,5	136,5
19633800	H-A 48 SGR M32	32	-	да	79	93,8	87,8	67	81	5,5	72	5	93,5	64,5	112	124,5	136,5
19638600	H-A 48 SGR M40	40	-	-	79	93,8	87,8	67	81	5,5	72	5	93,5	64,5	112	124,5	136,5