


EPIC® H-A 48 TS

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

This housing with pivots for a double lever and a side cable entry can accommodate 3 inserts and it is suitable for control systems.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48

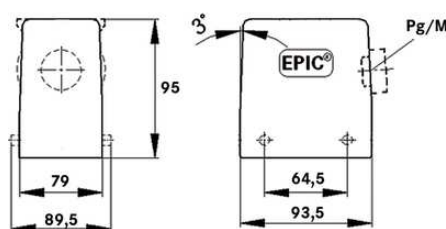

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

Корпус

Винты для поперечных скоб

Ввод кабеля сбоку

Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 48 TS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Материал:

Корпус:

алюминиевое литье, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 48 TS

Артикул	Обозначение	М	PG	Промежуточный штуцер
H-A корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)				
10630800	H-A 48 TS 29	-	29	да
10630900	H-A 48 TS 29	-	29	-
19630800	H-A 48 TS M32	32	-	-
19635600	H-A 48 TS M40	40	-	-

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16