

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


The robust low metal housing is the ideal solution for applications in lighting and sound systems.

Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Для легкого подключения двух кабелей

Класс защиты UL50E, испытано

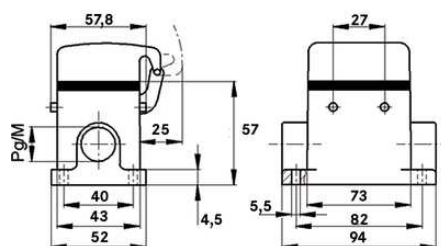

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Характеристики

Фиксированный корпус, низкий
Винты для поперечных скоб
2 ввода для кабеля
Защитная крышка из металла

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (latched)

IP 40 (cover closed)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, винты для поперечных скоб)			
10038000	H-B 10 SDRL-BO 16	-	16
19038000	H-B 10 SDRL-BO M20	20	-
79046600	H-B 10 SDRL-BO M25	25	-

Последнее обновление (09.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16