

EPIC® H-B 10 SGR-LB


Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The metal housing for rectangular connectors is the ideal solution for applications in lighting and sound systems. It has 1 cable entry and a single lever.

Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий

Класс защиты UL50E, испытано

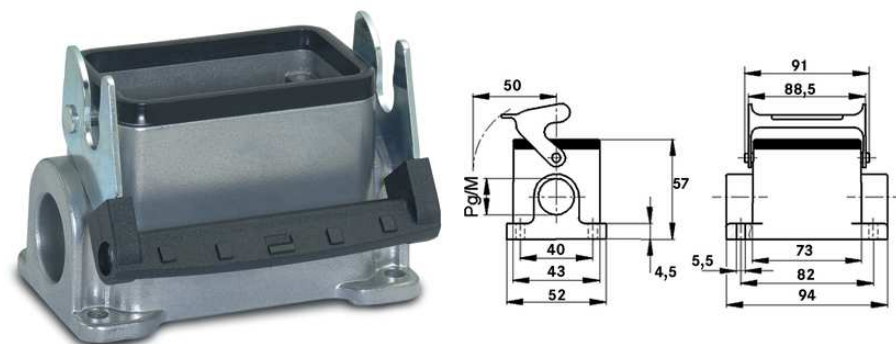

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 10 SGR-LB

Характеристики

Фиксированный корпус, низкий
1 продольная скоба
1 ввод для кабеля

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 10 SGR-LB

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)			
10034900	H-B 10 SGR-LB 16	-	16
10034700	H-B 10 SGR-LB 21	-	21
19034900	H-B 10 SGR-LB M20	20	-
19034700	H-B 10 SGR-LB M25	25	-

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16