

EPIC® H-B 10 SGRH-LB


Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The high housing is intended for rectangular connectors, consists of a single lever and a cable entry and can be used, for example, in the plastics industry.

Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий

Класс защиты UL50E, испытано

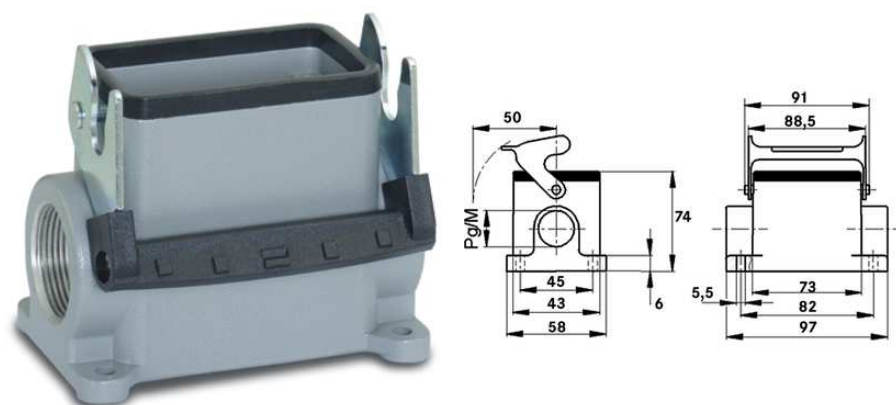

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 10 SGRH-LB

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
1 продольная скоба
1 ввод для кабеля

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 10 SGRH-LB

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)			
70060200	H-B 10 SGRH-LB 21	-	21
70060400	H-B 10 SGRH-LB 29	-	29
79060200	H-B 10 SGRH-LB M25	25	-
79060400	H-B 10 SGRH-LB M32	32	-

Последнее обновление (07.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16