


EPIC® H-B 10 SGRLH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The robust housing is suitable for use in the plastics industry. It consists of high base housing, 2 double levers and 2 cable entries.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки
 Две двойные скобы для повышенной безопасности

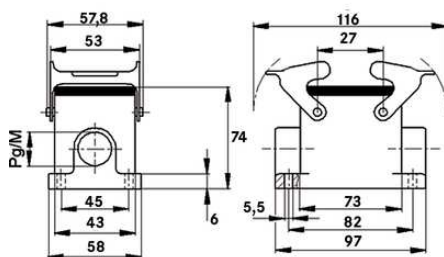

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 10 SGRLH

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
2 поперечные скобы
2 ввода для кабеля

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистр. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 10 SGRLH

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечные скобы, высокий)			
70036200	H-B 10 SGRLH 21	-	21
70036400	H-B 10 SGRLH 29	-	29
79036200	H-B 10 SGRLH M25	25	-
79036400	H-B 10 SGRLH M32	32	-

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16