

EPIC® H-B 16 SGRH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Two double levers, high base housing and a cable entry form the robust universal housing which is suitable for use in the plastics industry.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки

Две двойные скобы для повышенной безопасности

Класс защиты UL50E, испытано

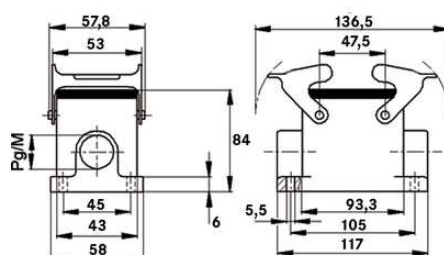

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 16 SGRH

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
2 поперечные скобы
1 ввод для кабеля

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 16 SGRH

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечные скобы, высокий)			
70085200	H-B 16 SGRH 21	-	21
70085400	H-B 16 SGRH 29	-	29
79085200	H-B 16 SGRH M25	25	-
79085400	H-B 16 SGRH M32	32	-

Последнее обновление (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16