


## EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The housing for installation in rectangular connectors has 2 cable entries and pivots for a double lever. It can be used, for example, in investment construction.

### Информация

Для легкого подключения двух кабелей  
 Защитная крышка из металла с надежной скобой  
 Класс защиты UL50E, испытано

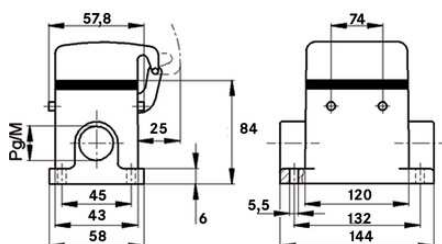

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

Больше пространства для внутренней разводки

### Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

### Характеристики

Фиксированный корпус, высокий  
Винты для поперечных скоб  
2 ввода для кабеля  
Защитная крышка из металла

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (latched) IP 40 (cover closed) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 24 SDRLH-BO**

Артикул	Обозначение	М	PG
	H-B корпус: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечных скоб, высокий)		
70146200	H-B 24 SDRLH-BO 21	-	21
70146400	H-B 24 SDRLH-BO 29	-	29
79146400	H-B 24 SDRLH-BO M32	32	-

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16