

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


The robust universal housing with pivots for a direct lever and 2 cable entries is the perfect choice for use in investment construction.

Информация

Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению

Для легкого подключения двух кабелей

Класс защиты UL50E, испытано

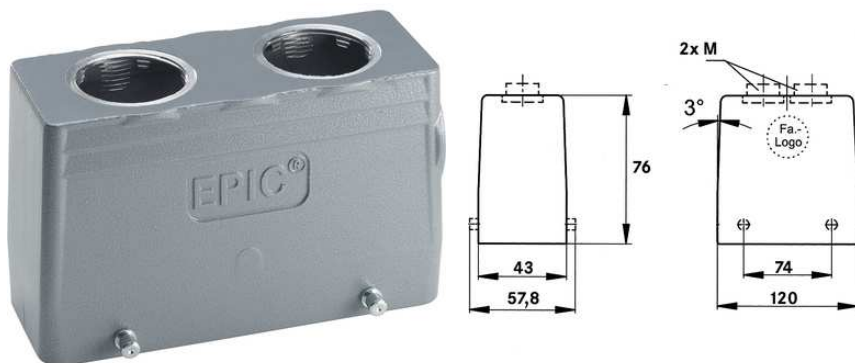

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Больше пространства для внутренней разводки

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Характеристики

Корпус высокий
Винты для поперечных скоб
2 ввода для кабеля, прямо
Типы без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Артикул	Обозначение	М
Н-В корпус: корпус – верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечных скоб, высокий)		
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2x25
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2x32

Последнее обновление (25.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16