


EPIC® H-B 32 SGR

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The base housing, 2 double levers and a cable entry form the connector housing, which is ideal for use in control systems.

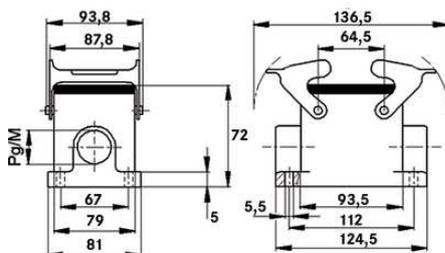

Преимущества

Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения

Производство промышленного оборудования

Техника управления

Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус фиксированный

2 поперечные скобы

1 ввод для кабеля

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® H-B 32 SGR

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 32 SGR

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)			
10137000	H-B 32 SGR 29	-	29
19137000	H-B 32 SGR M32	32	-
19146400	H-B 32 SGR M40	40	-

Последнее обновление (20.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16