


EPIC® H-B 32 SGRL

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

This connector housing with 2 double levers and 2 cable entries can be used in investment construction and the plastics industry.

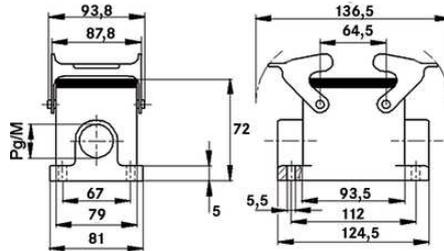

Преимущества

Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения

Производство промышленного оборудования
Техника управления
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус фиксированный
2 поперечные скобы
2 ввода для кабеля

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® H-B 32 SGRL

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 32 SGRL

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечные скобы)			
10138000	H-B 32 SGRL 29	-	29
19138000	H-B 32 SGRL M32	32	-
19145400	H-B 32 SGRL M40	40	-

Последнее обновление (20.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16