


EPIC® H-B 48 AD-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The robust, large housing consists of the pivots for a single lever, a seal and a thermoplastic cap and is suitable for investment construction applications.

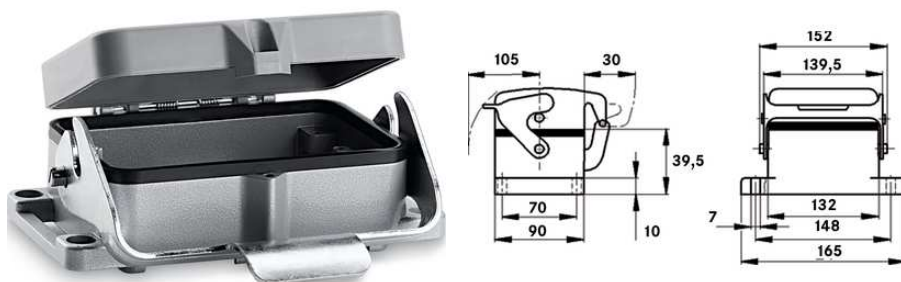

Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

Производство промышленного оборудования
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпуса накладные
1 продольная скоба
Защитная крышка из полимера
Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 48 AD-LB

Обозначение	
Н-В 48 AD-LB	
Артикул	Н-В корпус: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба) 10152000

Последнее обновление (19.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16