


## EPIC® H-B 48 SDR-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The large housing for the placement of two inserts consists of a single lever, a cable entry and a thermoplastic cap.

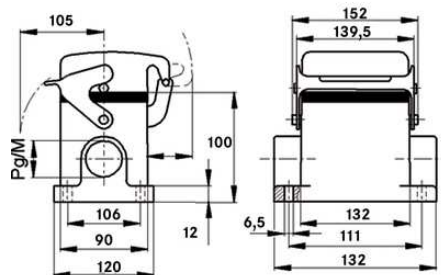

### Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

### Области применения

Производство промышленного оборудования  
Переработка пластмасс

### Характеристики

Корпус фиксированный  
1 продольная скоба  
1 ввод для кабеля  
Защитная крышка из полимера

### Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 48 SDR-LB**

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба)			
10167000	H-B 48 SDR 29	-	29
10167100	H-B 48 SDR 36	-	36
19167000	H-B 48 SDR M32	32	-
19167100	H-B 48 SDR M40	40	-

Последнее обновление (19.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16