


EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The robust large housing with 2 cable entries, a single lever and a thermoplastic cap is ideal for use in the plastics industry.

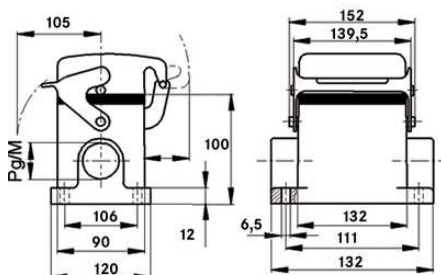

Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

Производство промышленного оборудования
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус фиксированный
1 продольная скоба
2 ввода для кабеля
Защитная крышка из полимера

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)			
10168000	H-B 48 SDRL 29	-	29
10168100	H-B 48 SDRL 36	-	36
19168000	H-B 48 SDRL M32	32	-
19168100	H-B 48 SDRL M40	40	-

Последнее обновление (19.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16