


EPIC® H-B 48 SGRL-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The robust housing with 2 cable entries and a single lever can be used in the areas of investment construction and the plastics industry.

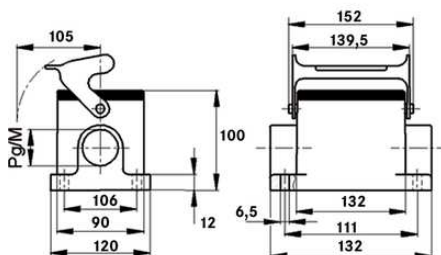

Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

Производство промышленного оборудования
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус фиксированный
1 продольная скоба
2 ввода для кабеля

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 48 SGRL-LB

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)			
10166000	H-B 48 SGRL 29	-	29
10166100	H-B 48 SGRL 36	-	36
19166000	H-B 48 SGRL M32	32	-
19166100	H-B 48 SGRL M40	40	-

Последнее обновление (04.10.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16