


## EPIC® H-B 48 TS

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The robust connector housing consists of a side cable entry and pivots for a single lever and can be used, for example, in investment construction.

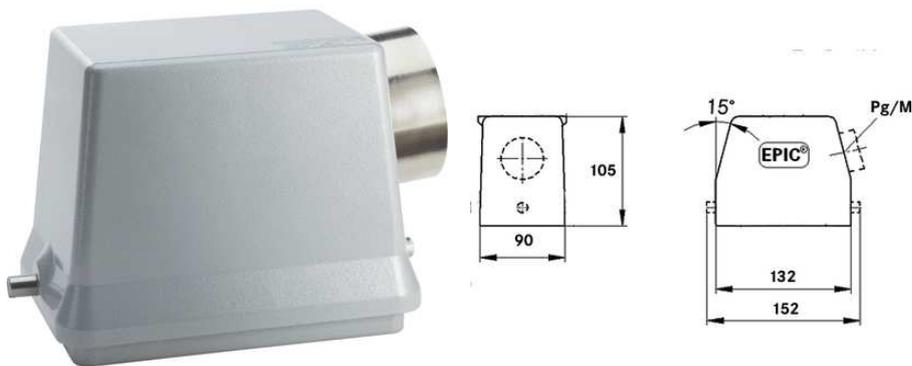

### Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

### Области применения

Производство промышленного оборудования  
Переработка пластмасс

### Характеристики

Корпус  
Винты для продольной скобы  
Ввод кабеля сбоку  
Типы с / без промежуточного штуцера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Материал:

Корпус:  
алюминиевое литье, серый  
Скоба: оцинкованная сталь  
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 48 TS**

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)				
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	да
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	да
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	да
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16