


EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The robust low metal housing has 2 cable entries and is suitable for use with inserts with outstanding electrical properties.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки
Защитная крышка из металла с надежной скобой
Класс защиты UL50E, испытано

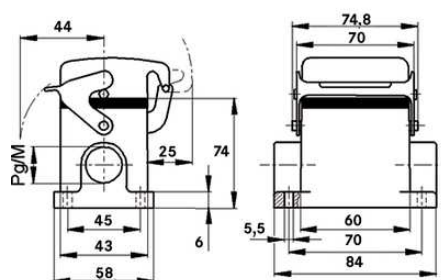

Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов рассчитанных на высокие токи

Области применения

Производство промышленного оборудования
Техника управления
Переработка пластмасс

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
1 продольная скоба
2 ввода для кабеля
Защитная крышка из металла

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Артикул	Обозначение	М	PG
H-B корпус: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)			
70016200	H-B 6 SDRLH-LB 21	-	21
79016200	H-B 6 SDRLH-LB M25	25	-
79016400	H-B 6 SDRLH-LB M32	32	-

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16