

## EPIC® H-D 8


Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов

The powerful and compact standard insert has PE contacts with screw termination and is suitable, for example, for control systems.

### Информация

Компактный силовой стандартный изолятор

Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

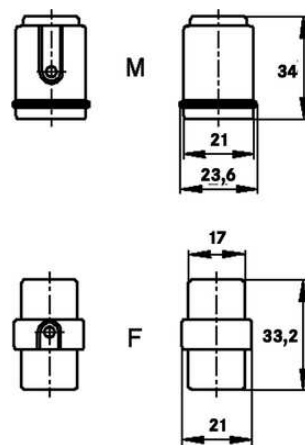

Износостойкие



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками

Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Заземляющий контакт с винтовым зажимом

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

## EPIC® H-D 8

### Техническая информация

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Классификация ETIM 5:              | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6:              | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors                       |
| Номинальное напряжение, В:         | IEC: 24 В ~/60 В -, металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов<br>UL: 250 В                                     |
| Номинальное импульсное напряжение: | 2,5 кВ  |
| Номинальный ток, А:                | IEC: 10 А<br>UL: 10 А   |
| Степень загрязнения:               | 3   |
| Воспламеняемость:                  | UL94 V-0  |
| Переходное сопротивление:          | < 2 МОм   |
| Контакты:                          | Медный сплав, посеребрённые/позолоченные  |
| Количество контактов:              | 8   |
| Допустимые сечения жил кабеля:     | Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Материал:                          | PBT, полиэстер  |
| Количество разъединений:           | 100   |
| VDE-испытания:                     | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437<br>UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770              |
| Температурный диапазон:            | от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C  |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-D 8**

| Артикул  | Обозначение | Тип контакта     | Количество рабочих контактов |
|----------|-------------|------------------|------------------------------|
| 11252500 | H-D 8 SCM   | Штыревой контакт | 1-8                          |
| 11253500 | H-D 8 BCM   | Гнездо           | 1-8                          |

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16