


EPIC® POWER LS1 D6 (короткий)

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Соединитель силового кабеля EPIC® LS1, короткий, с соединительной гайкой

Информация

Простое конфекционирование кабелей

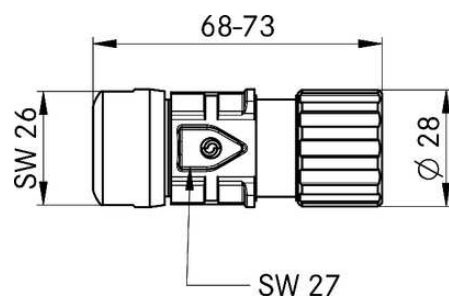

Различные разрешение на эксплуатацию



Водонепроницаемые



ЭМС



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Износостойкие



Место для монтажа



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Механическая стойкость

Последнее обновление (18.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 (короткий)



Максимальная защита от вибраций



Стойкий к коррозии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Большая мощность при минимальном пространстве монтажа, оптимальное решение для электродвигателей

Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью

Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

Области применения

Производство промышленного оборудования

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

EPIC® POWER LS1 D6 (короткий)

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Номинальное напряжение, В:	630 В (2 мм контакты) 250 В (1 мм контакты)
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ (2 мм контакты) 4 кВ (1 мм контакты)
Номинальный ток, А:	26А/3+PE+4, 25А/5+PE (2 мм контакты) 7 А (1 мм контакты)
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм ² (2 мм контакты) Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм ² (1 мм контакты)
Материал:	Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем Изолятор: PA (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № B25
Температурный диапазон:	-25°С до +125°С

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® POWER LS1 D6 (короткий)**

Артикул	Обозначение	Включая контакты	Диапазон зажима, мм	К-во контактов
LS1 D6, 6 конт., для гнездовых контактов				
73000028	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE
73000030	LS1 D6	-	8,5 - 11	5+PE
73000029	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE
73000031	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	5+PE
76123100	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE
76123610	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	5+PE
LS1 D6, 8 конт., для гнездовых контактов				
73000024	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4
73000026	LS1 D6	-	8,5 - 11	3+PE+4
73000025	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4
73000027	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	3+PE+4
76124100	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4
76124610	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	3+PE+4

Последнее обновление (18.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16