


EPIC® SIGNAL M23 B1

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Панельное основание для установки на заднюю стенку EPIC® M23

Информация

Корпус для монтажа на внутренней стороне прибора для экономии места снаружи

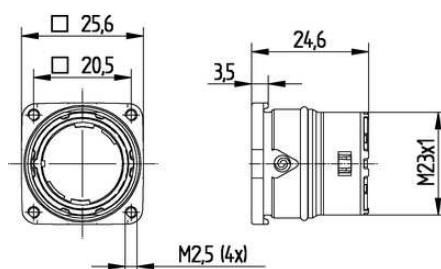

ЭМС



Износостойкие



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Определённый упорный выступ при креплении на оборудовании

позволяет предотвратить

неконтролируемое сжатие уплотнения

Конфекционированный изолятор легко вставляется сзади в уже смонтированный корпус

Области применения

Производство промышленного оборудования

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Техника измерения, управления и регулирования

EPIC® SIGNAL M23 B1**Техническая информация**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SIGNAL M23 B1**

Артикул	Обозначение	Кодировка	Виды крепления
M23 B1 для монтажа на задней стенке			
44420024	M23 B1	чёрный (N)	M2,5 (4x)
44420023	M23 B1	чёрный (N)	M2,5 (4x)
44420026	M23 B1	красный (+20 °)	M2,5 (4x)
44420025	M23 B1	красный (+20 °)	M2,5 (4x)
44420022	M23 B1	голубой (-20 °)	M2,5 (4x)
44420021	M23 B1	голубой (-20 °)	M2,5 (4x)

Последнее обновление (22.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16