


EPIC® SIGNAL M23 B2

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Панельное основание для установки на заднюю стенку EPIC® M23

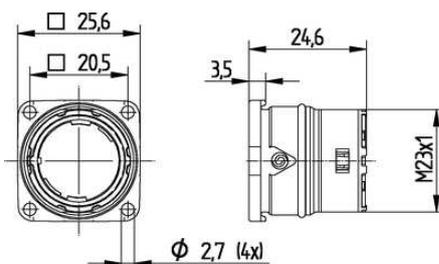

ЭМС



Износостойкие



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Универсальный панельный соединитель для монтажа вставки с фронтальной и задней части
Конфекционированный изолятор легко вставляется сзади в уже смонтированный корпус

Области применения

Производство промышленного оборудования
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
Техника измерения, управления и регулирования

EPIC® SIGNAL M23 B2**Техническая информация**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® SIGNAL M23 B2**

Артикул	Обозначение	Кодировка	Виды крепления
M23 B2 для монтажа на задней стенке			
44420050	M23 B2	чёрный (N)	Ø2,7 мм (4x)
44420051	M23 B2	чёрный (N)	Ø2,7 мм (4x)
44420035	M23 B2	красный (+20°)	Ø2,7 мм (4x)
44420049	M23 B2	красный (+20°)	Ø2,7 мм (4x)
44420052	M23 B2	голубой (-20°)	Ø2,7 мм (4x)
44420053	M23 B2	голубой (-20°)	Ø2,7 мм (4x)

Последнее обновление (31.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16