




EPIC® SIGNAL M23 G5

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Панельное основание EPIC® M23 под высверленное отверстие

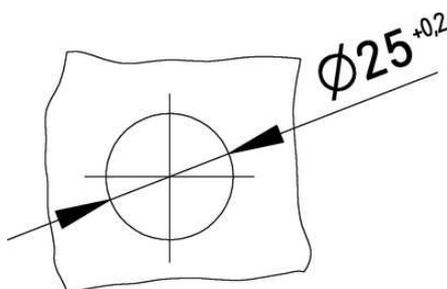

ЭМС



Износостойкие



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Быстрый и простой монтаж

Необходимо только одно отверстие M25

Области применения

Производство промышленного оборудования

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Техника измерения, управления и регулирования

EPIC® SIGNAL M23 G5**Техническая информация**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® SIGNAL M23 G5**

Артикул	Обозначение	Кодировка	Виды крепления
M23 G5 для монтажа на передней стенке			
44420046	M23 G5	чёрный (N)	M25x1,5 (с контргайкой)
44420045	M23 G5	чёрный (N)	M25x1,5 (с контргайкой)
44420048	M23 G5	красный (+20°)	M25x1,5 (с контргайкой)
44420047	M23 G5	красный (+20°)	M25x1,5 (с контргайкой)
44420044	M23 G5	голубой (-20°)	M25x1,5 (с контргайкой)
44420043	M23 G5	голубой (-20°)	M25x1,5 (с контргайкой)

Последнее обновление (19.09.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16