


## Вставки EPIC® M23, 12-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 12, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

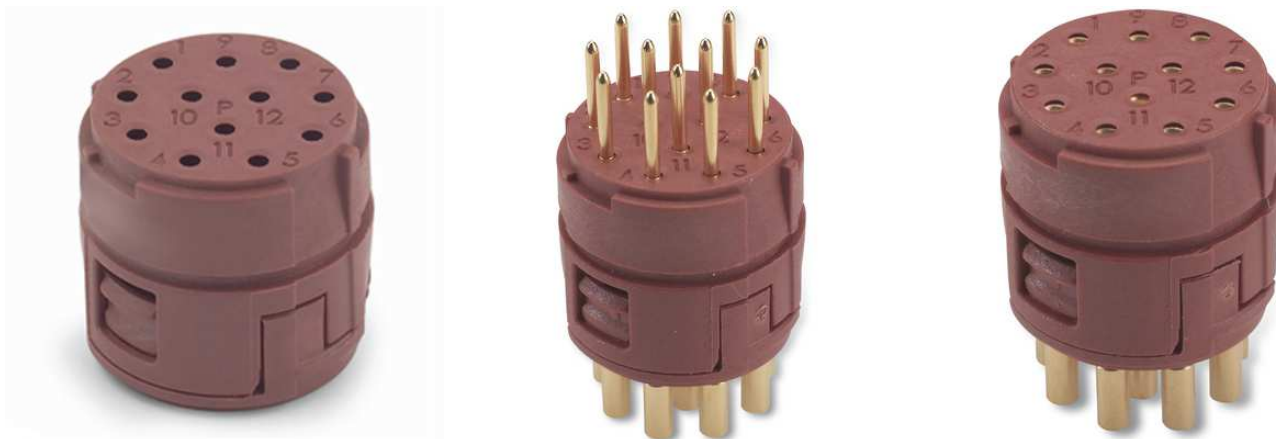

Различные разрешения на эксплуатацию



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

### Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

## Вставки EPIC® M23, 12-пол.

### Области применения

Производство промышленного оборудования  
Техника измерения, управления и регулирования  
Приборостроение

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	Согласно стандарта IEC 61984: 100 В
Номинальное импульсное напряжение:	1,5 кВ
Номинальный ток, А:	7 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	13
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм <sup>2</sup> Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм <sup>2</sup>
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°С до +125°С

### Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Вставки EPIC® M23, 12-ПОЛ.**

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов
Изоляторы 12-контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)				
73002712	Р-часть	Без контактов	-	12
73002713	Р-часть	Без контактов	-	12
73002714	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	12	12
73002715	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	12	12
73002716	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	12	12
73002717	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	12	12
Изоляторы 12-контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)				
73002718	Е-часть	Без контактов	-	12
73002719	Е-часть	Без контактов	-	12
73002720	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	12	12
73002721	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	12	12
73002722	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	12	12
73002723	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	12	12

Последнее обновление (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**Вставки EPIC® M23, 12-пол.**

