


## Вставки EPIC® M23, 9-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 9, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

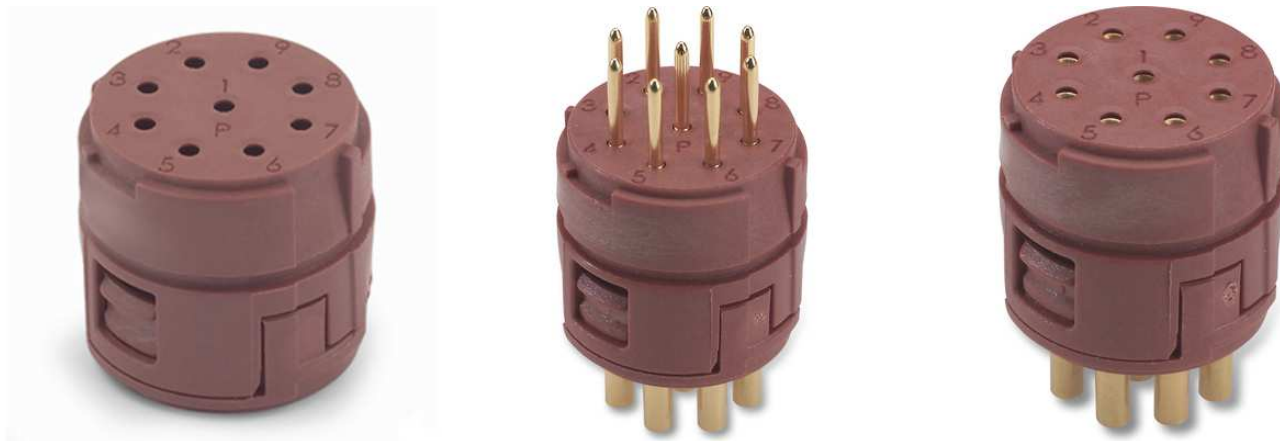

Различные разрешения на эксплуатацию



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

### Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

## Вставки EPIC® M23, 9-пол.

### Области применения

Производство промышленного оборудования  
Техника измерения, управления и регулирования  
Приборостроение

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 150 В
Номинальное импульсное напряжение:	1,5 кВ
Номинальный ток, А:	7 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	9
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм <sup>2</sup> Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм <sup>2</sup>
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°С до +125°С

### Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Вставки EPIC® M23, 9-пол.**




Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов
Изоляторы 9-контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)				
73002724	Р-часть	Без контактов	-	9
73002725	Р-часть	Без контактов	-	9
73002726	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	9
73002727	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	9
73002728	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	9
73002729	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	9
Изоляторы 9-контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)				
73002730	Е-часть	Без контактов	-	9
73002731	Е-часть	Без контактов	-	9
73002732	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	9
73002733	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	9
73002734	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	9
73002735	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	9

Последнее обновление (17.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**Вставки EPIC® M23, 9-пол.**

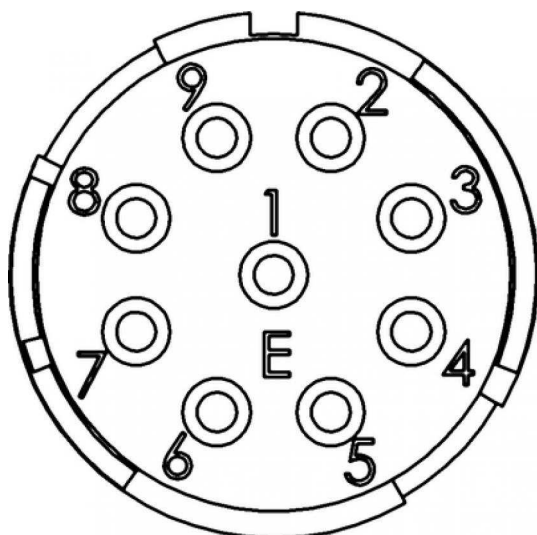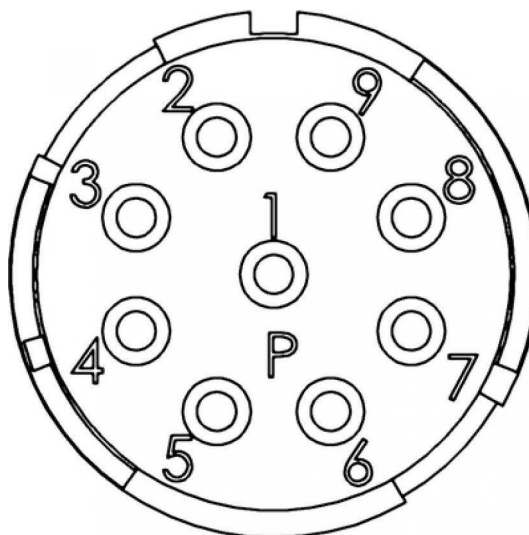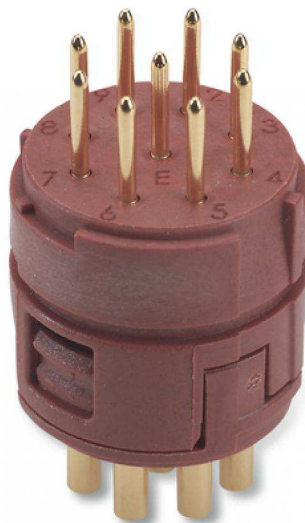

Последнее обновление (17.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16