

## EPIC® STA 20 Соединение пайкой


Изоляторы STA с пружинным типом соединения

The connector insert for solder termination is ideal for control cabinets. Moreover, it has strong contact springs.

### Информация

Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды

Механически прочные пружинные контакты

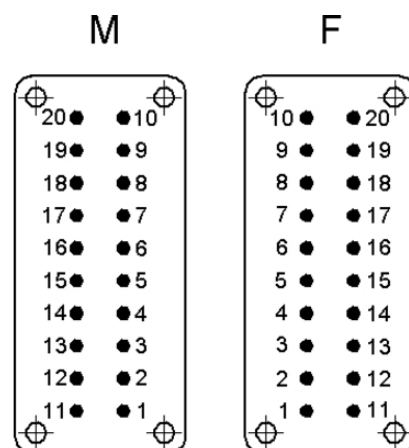

Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам

Изоляторы STA с пружинным типом соединения

### Области применения

Оборудование управления

Компоновка на основе сменных модулей

Электронная лаборатория

## EPIC® STA 20 Соединение пайкой

### Техническая информация

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:          | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6:          | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors                       |
| Номинальное напряжение, В:     | IEC: 24 В AC, 60 В DC<br>UL: 48 В<br>CSA: 48 В                                                                            |
| Номинальный ток, А:            | IEC: 7 А<br>UL: 7 А<br>CSA: 7 А                                                                                           |
| Степень загрязнения:           | 2                                                                                                                         |
| Переходное сопротивление:      | < 3 мОм                                                                                                                   |
| Контакты:                      | Медный сплав, покрытие оловом                                                                                             |
| Количество контактов:          | 20                                                                                                                        |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Соединение пайкой: до 1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                 |
| Длина удаленной изоляции (мм): | 5                                                                                                                         |
| Количество разъединений:       | 100                                                                                                                       |
| VDE-испытания:                 | UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770                                                                            |
| Температурный диапазон:        | -40°C до +80°C                                                                                                            |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## EPIC® STA 20 Соединение пайкой

| Артикул                  | Обозначение | Тип контакта     | Количество рабочих контактов |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| STA 20 соединение пайкой |             |                  |                              |
| 10500200                 | STA 20 SL   | Штыревой контакт | 1-20                         |
| 10502200                 | STA 20 FL   | Пружина          | 1-20                         |

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® STA 20 Соединение пайкой

