


ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID

Гибридный кабель для Ethernet и подачи напряжения

Промышленный кабель Ethernet кат. 5 с жилами для электропитания для гибкого использования
полиуретановая наружная оболочка, конструкция 2x2xAWG22/7 +4x 1,5
разрешение AWM

Информация

HYBRID: кабель передачи данных и питания

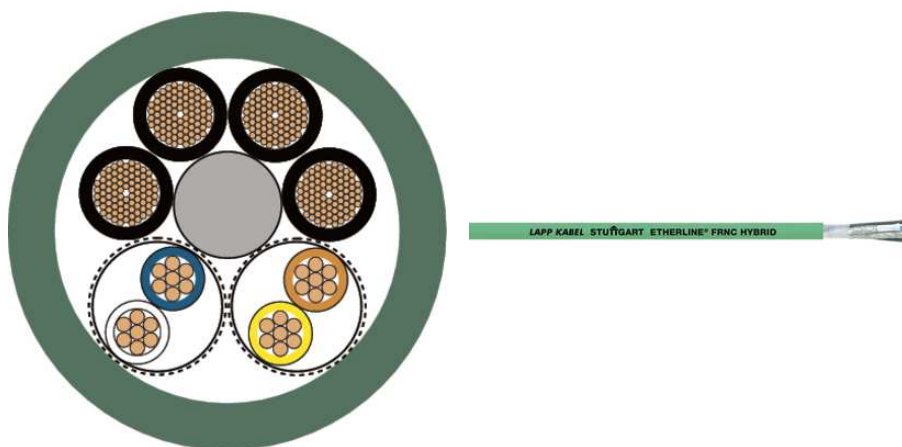

Стойкий к УФ-лучам



ЭМС



Без галогенов



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Подходит для применения вне помещений

Преимущества

Для промышленного применения
Экранированные, защита от помех

Области применения

Кабели для Industrial Ethernet

2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet

Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов

Макс. длина кабеля для скорости передачи 100Мбит/с - 85 м.

Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

HYBRID: кабель передачи данных и питания

Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

CAT.5

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL AWM Style 21282

Конструкция

Силовые жилы: 4 x 1,5 мм²(AWG16)

Передача данных: 7-ми проволочные медные жилы

Парный экран в виде алюминиевой фольги и оплётки из медных проволок

Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил

Полимерная лента, с перекрытием

FRNC наружная оболочка

Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830

Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Минимальный радиус изгиба:

Ограниченная подвижность: 10 x D

Неподвижное применение: 5 x D

Испытательное напряжение:

См. техпаспорт

Температурный диапазон:

Эксплуатация:

от -20 °C до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)

По запросам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID

Артикул	Обозначение	Кол-во пар и сечение жил в AWG	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
Подвижная применение					
2170887	ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID	2x2xAWG22/7 + 4x1.5	10.3	94,2	153

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16