

## ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45


Патчкорды M12/RJ45 для промышленного Ethernet

Промышленный патч-корд Ethernet, кат. 5е, штыревой контакт M12 на штыревой разъем RJ45, полиуретановый, гибкий

### Информация

Без галогенов, самозатухающий

Дополнительные варианты на сайте [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) или по запросу.

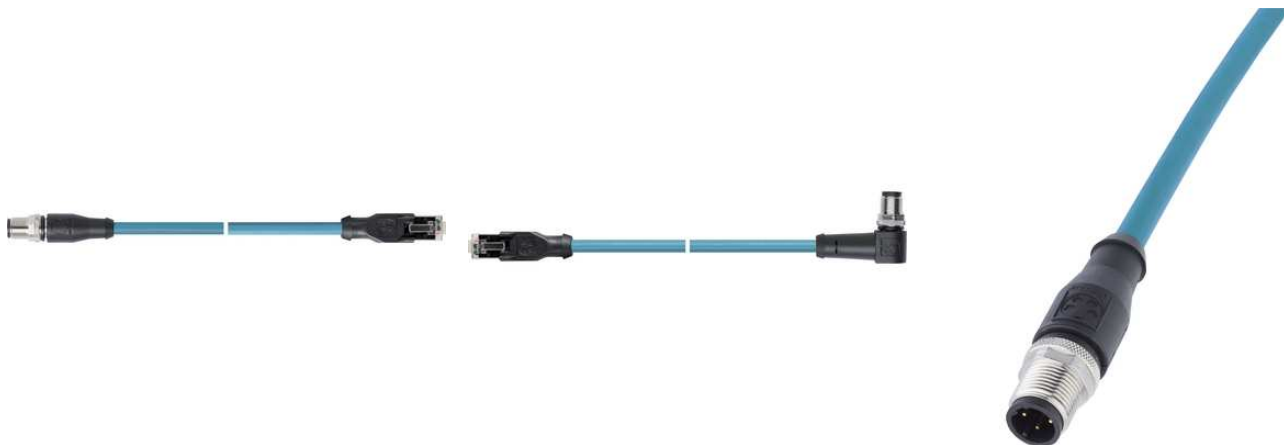

ETHERLINE®



Водонепроницаемые



ЭМС



Время на монтаж



Механическая стойкость



Без галогенов



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Технология разъемного соединения позволяет быстро менять компоненты

Для прямого соединения двух электрических компонентов

## ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45

### Области применения

Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/IP  
Подходит для применения в промышленной среде  
Для прокладки внутри помещений  
Для универсального применения  
Техника автоматизации

### Характеристики

Соответствуют требованиям Cat. 5e, а также класса D  
2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet

### Конструкция

Многопроволочный провод, 2x2x AWG26/7  
Парная скрутка жил обеспечивает бесперебойную работу без помех (устранение взаимосвязи)  
Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок  
Наружная оболочка из полиуретана  
Цвет: морской синий (RAL 5021)  
Заранее собранные патч-корды с D-кодированным соединительным элементом M12 и соединителем RJ45  
4-конт. штекер M12 с защитой от вибрации

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002599 Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медный, промышленный
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 15 x D Неподвижное применение: 8 x D
Класс защиты:	M12 - IP69 RJ45 - IP20
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -5°C до +50°C (UL: +80°C) Неподвижное применение: -30°C до +80°C

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.  
По запросам - другие длины или типы штекеров.  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45**

Артикул	Длина, м
прямой штекер M12 на прямой штекер RJ45	
2171109	1
2171110	2
2171111	3
2171112	5
2171113	10
2171114	20
Угловой штекер M12 / прямой штекер RJ45	
2171887	1
2171888	2
2171889	3
2171890	5
2171892	10
2171894	20

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45

