


LiY со спиральной маркировкой

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов со спиральной цветовой маркировкой

Кабель управления LiY с оболочкой из ПВХ, скрученный подвесной провод для телекоммуникационных устройств и электронных компонентов, с двухцветной спиральной навитой изоляцией, пламезамедляющий, макс. +70 °С

Информация

Провод управления с ПВХ изоляцией
Экономически выгодный
Со спиральной цветовой маркировкой

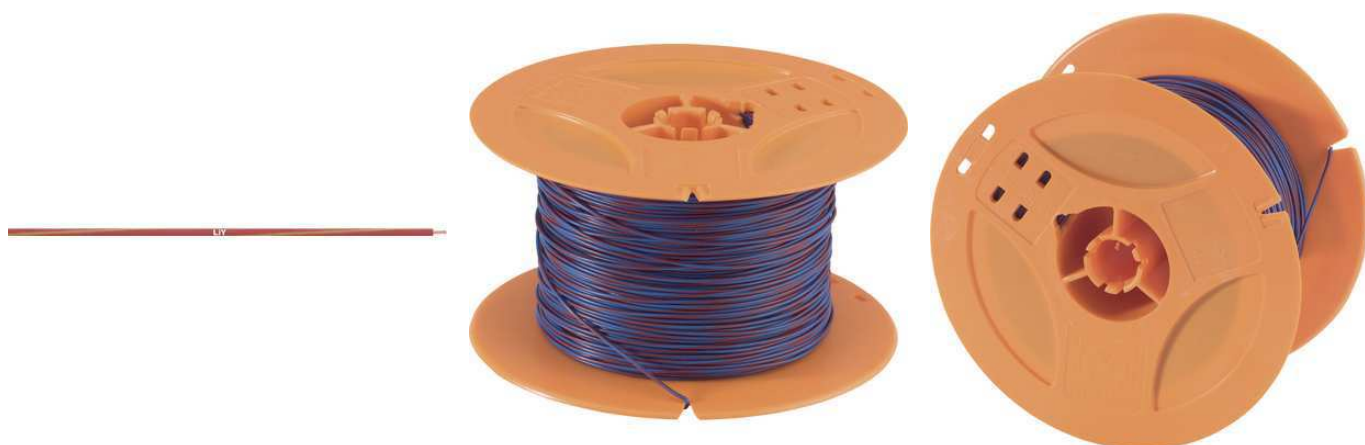

Области применения

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов в приборах

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 150 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

Жилы из медных тончайших проволок
Изоляция жил: на основе ПВХ, типа YI 2/TI 2 в соотв. с VDE 0207-4
Маркировка спиральная, цветная

LiY со спиральной маркировкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Рабочее пиковое напряжение:	900 В (0,25 мм ²)
Конструкция жилы:	0,25 мм ² ≥ 14 проволок (каждая 0,15 мм Ø)
Номинальное напряжение:	Рабочее напряжение < 50 В~ Импульсное напряжение: ≤250 В
Испытательное напряжение:	2500 В (0,25 мм ²)
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -30 до +70 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LIU со спиральной маркировкой**

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	Цвет	м/на катушке	Вес меди кг/км
4502232S	0,25	1,5	синий/черный	250	2,4
4502262S	0,25	1,5	синий/белый	250	2,4
4502282S	0,25	1,5	коричневый/зеленый	250	2,4
4502292S	0,25	1,5	коричневый/белый	250	2,4
4502342S	0,25	1,5	зеленый/белый	250	2,4
4502392S	0,25	1,5	оранжевый/белый	250	2,4
4502442S	0,25	1,5	белый/синий	250	2,4
4502462S	0,25	1,5	белый/красный	250	2,4

Последнее обновление (1.1.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

LiY со спиральной маркировкой

