


Распределительный бокс с гнездами M8

S/A бокс с M8 гнездами и магистральным кабелем

Пассивная распределительная коробка с гнездами M8 и неподвижно установленным магистральным кабелем в полностью герметичном корпусе для структурированных кабельных систем датчиков и актуаторов

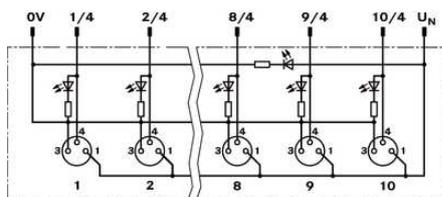

Водонепроницаемые



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
 Вместо отдельных проводов прокладывается магистральный кабель управления
 Гибридный кабель для передачи данных и тока
 Экономия средств благодаря конфекционированному магистральному кабелю
 Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

S/A бокс с простой разводкой контактов
 С установленным магистральным кабелем или M12/M16 гнездом
 Светодиоды показывают рабочий режим распределительного устройства и статус датчиков
 Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Распределительный бокс с гнездами M8

Стандарты / Сертификаты соответствия

E-File №: E75770

Конструкция

Изоляция жил: ПВХ

Наружная оболочка: PUR, чёрная

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002585

ETIM 5.0 Class-Description: Пассивный sensor-actuator интерфейс

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002585

Описание класса ETIM 6.0: Пассивный распределитель и датчика и исполнительного элемента

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

от -30 до +80 °C

Неподвижное применение: -40 °C до +90 °C

Подвижное применение: -5 °C до 80 °C

Токовая нагрузка на каждое гнездо:

2 А

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).

**Распределительный бокс с гнёздами M8**

| Артикул | Обозначение | Соединительный кабель (число полюсов) | Длина, м | Кол-во гнёзд | Индикация состояния |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------|--------------|---------------------|
| С подкл. магистрального кабеля | | | | | |
| 22260026 | AB-B4-M8L-4-5,0PUR | - | 5 | 4 | со светодиодами LED |
| 22260027 | AB-B4-M8L-4-10,0PUR | - | 10 | 4 | со светодиодами LED |
| 22260028 | AB-B6-M8L-6-5,0PUR | - | 5 | 6 | со светодиодами LED |
| 22260029 | AB-B6-M8L-6-10,0PUR | - | 10 | 6 | со светодиодами LED |
| 22260030 | AB-B8-M8L-8-5,0PUR | - | 5 | 8 | со светодиодами LED |
| 22260031 | AB-B8-M8L-8-10,0PUR | - | 10 | 8 | со светодиодами LED |
| 22260032 | AB-B10-M8L-10-5,0PUR | - | 5 | 10 | со светодиодами LED |
| 22260033 | AB-B10-M8L-10-10,0PUR | - | 10 | 10 | со светодиодами LED |
| С M12 подкл. | | | | | |
| 22260038 | AB-B4-M8L-4-M12 | 8 | - | 4 | со светодиодами LED |
| 22260039 | AB-B6-M8L-6-M12 | 8 | - | 6 | со светодиодами LED |
| С M16 подкл. | | | | | |
| 22260034 | AB-B4-M8L-4-M16 | 8 | - | 4 | со светодиодами LED |
| 22260035 | AB-B6-M8L-6-M16 | 10 | - | 6 | со светодиодами LED |
| 22260036 | AB-B8-M8L-8-M16 | 12 | - | 8 | со светодиодами LED |
| 22260037 | AB-B10-M8L-10-M16 | 14 | - | 10 | со светодиодами LED |

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16