


SILVYN® USK

SILVYN® USK — фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой



Время на монтаж

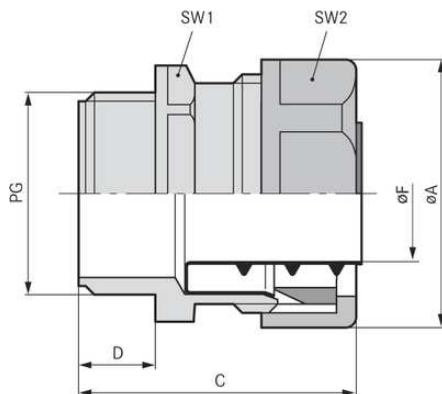

Максимальная защита от вибраций

Преимущества

Быстрый и простой монтаж
Защита от вибрации
Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Для применения внутри помещений
Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

Большой размер под ключ

Конструкция

Соединительная резьба PG
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Примечание

Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

SILVYN® USK**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга
Поставляемые цвета:	Серебристо-серый (RAL 7001)
Материал:	PP (полипропилен)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -10 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SILVYN® USK

Артикул	PG резьба	SW 1/2, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® FD-PU/FPS	Подходят для SILVYN® SP/SP-PU
SILVYN® USK							
52005810	7	16 / 18	40	10	6	7 x 10	-
52005820	9	21 / 23	41	10	9	10 x 14	10 x 14
52005830	11	24 / 27	41	10	11	13 x 17	12 x 16
52005840	13,5	26 / 29	41	10	13	15 x 19	14 x 18
52005850	16	29 / 32	42	11	14,5	16 x 21	16 x 20
52005860	21	36 / 40	48	11	19,5	22 x 27	22 x 27
52005870	29	45 / 49	48	12	27	29 x 36	30 x 36
52005880	36	53 / 58	48	12	36	38 x 45	38 x 44
52005900	48	65 / 70	57	15	46	48 x 56	49 x 56

Последнее обновление (16.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03.16