


SKINDICHT® RWV-M без E+D

SKINDICHT® RWV-M без E+D, угловой кабельный сальник для прокладки кабеля параллельно стенке корпуса, устойчивый к воздействию коррозии, комбинируемый



Расширенный температурный диапазон

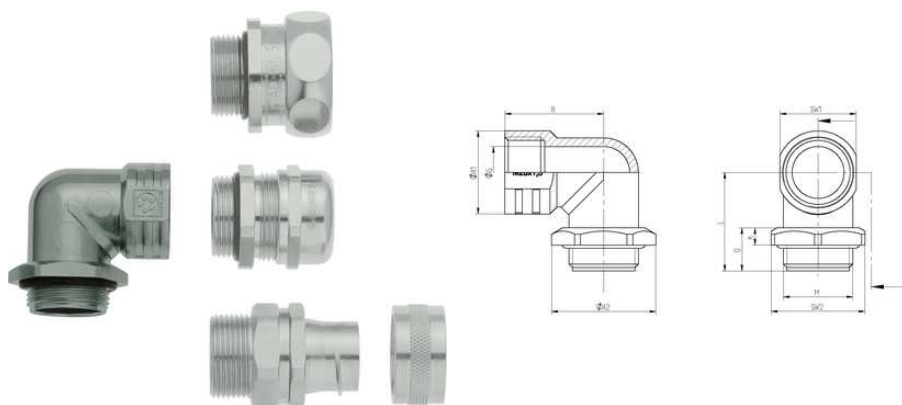

Штекер со стандартным корпусом



Место для монтажа



Стойкий к коррозии

Преимущества

Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями

Экономия пространства монтажа и снижение веса за счёт оптимального наружного диаметра кабеля

Уменьшенная конструктивная высота

Параллельная прокладка кабеля у корпуса

Стойкий к коррозии

Области применения

Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.

Производство электрических двигателей

Машино- и станкостроение

Производство промышленного оборудования

Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

SKINDICHT® RWV-M без E+D

Примечание

Класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
Кабельные вводы не входят в комплект поставки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: цинковое литьё под давлением 6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 55
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® RWV-M без E+D

Артикул	Обозначение/ Размер	B, мм	Длина резьбы D, мм	K	L	Ø G	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2
SKINDICHT® RWV-M без E+D										
52107801	M 12 x 1,5	21	11,5	5	21	8	14	16	17	18,9
52107811	M 16 x 1,5	23	11,5	5	24	12	18	20	22	24,5
52107821	M 20 x 1,5	28,5	12,5	5	29	15	22	24	27	30,1
52107831	M 25 x 1,5	30	13,5	5	31	20	27	29	32	35,7
52107841	M 32 x 1,5	33,5	13,5	5	33	27	34	33,5	41	45,6
52107851	M 40 x 1,5	43	15,5	5	43	35	42	43	46	50,6

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappus.sia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16