


SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, устойчивый к коррозии и воздействию морской воды угловой кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой, для уменьшения монтажной высоты



Износостойкие

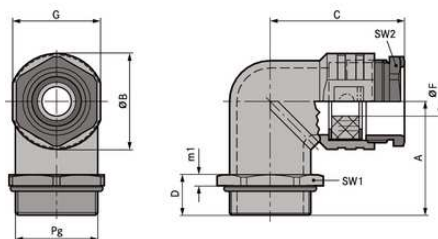

Место для монтажа



Стойкий к коррозии

Преимущества

Разгрузка от натяжения
Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
Стойкий к коррозии
Уменьшенная конструктивная высота
Стойкие к морской воде

Области применения

Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
Производство электрических двигателей
Машино- и станкостроение
Производство промышленного оборудования
Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция

Соединительная резьба PG

SKINDICHT® RWV

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® RWV без уплотнителя с насечкой и зажимной гайки

Техническая информация

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: цинковое литьё под давлением

Зажимная гайка и 6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем

Уплотнитель с насечкой: CR (хлоропреновая резина)

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 55

Температурный диапазон:

от -20 до +80 °C

без уплотнительного кольца: от -20 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® RWV**

Артикул	Обозначение/Размер	A mm	G mm	Ø B mm	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	SW1/SW2 мм
SKINDICHT® RWV								
52004180	PG 7	20,5	14	15,3	5	26	8,5	15 / 13
52004190	PG 9	23,5	17	18,3	5/8	28	9,5	18 / 15
52004200	PG 11	26	20	21,9	7/10/12,5	31,5	10	21 / 18
52004210	PG 13,5	28,5	22	24	7/10,5/13/16	34,5	10,5	23 / 20
52004220	PG 16	31	24	26,1	8/10,5/13,5/16	35,5	11	26 / 22
52005420	PG 21	33,5	30	32,5	11/15/18/20	42,5	11,5	32 / 28
52004225	PG 29	43	40	42	19/23/27/31	49	13	41 / 37
SKINDICHT® RWV без E+D								
52024020	PG 7	20,5	14	15,3	-	20,2	8,5	15 / 13
52023970	PG 9	23,5	17	18,3	-	21,8	9,5	18 / 15
52023980	PG 11	26	20	21,9	-	24,9	10	21 / 18
52023990	PG 13,5	28,5	22	24	-	27,4	10,5	23 / 20
52024000	PG 16	31	24	26,1	-	28,5	11	26 / 22
52024010	PG 21	33,5	30	32,5	-	34,8	11,5	32 / 28
52024015	PG 29	43	40	42	-	41,2	13	41 / 37

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16