


SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, водонепроницаемый латунный кабельный сальник со специальным уплотнением и резьбой PG, с надежной защитой от растягивающих усилий и бережным зажимом кабеля



Водонепроницаемые

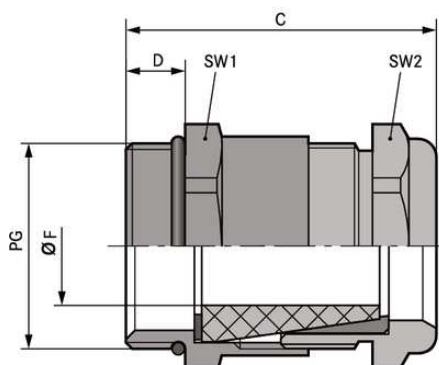

Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества

Водонепроницаемый под давлением

Щадящее крепление кабеля

Износостойкие

Высокая защита от растягивающих усилий

Области применения

Водонепроницаемые кабельные вводы с коническим уплотнительным элементом.

Насосы

Поплавковые выключатели

Конструкция

Соединительная резьба PG

SKINDICHT® SHV

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Подходящие SKINDICHT® SHV уплотнительные конусы

Пример для заказа:

SHV 13.5/9/9

13.5 = резьба PG уплотнителя

9 = соединительная резьба PG

9 = внутренний диаметр уплотнительного конуса

Техническая информация

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры

см. табл. T21 в приложении

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)

O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон:

от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SHV**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW 1/2, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® SHV					
52002530	SHV 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26	5
52002550	SHV 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28,5	6
52002540	SHV 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28,5	6
52002570	SHV 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31	6
52002560	SHV 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31	6
52010650	SHV 13,5/9/9	6,5 - 8,8	22	33	6,5
52010660	SHV 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33	6,5
52010670	SHV 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33	6,5
52010680	SHV 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33	6,5
52002600	SHV 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33	6,5
52002590	SHV 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33	6,5
52010690	SHV 16/11/11	8,5 - 10,8	24	35	6,5
52010700	SHV 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35	6,5
52010710	SHV 16/11/15	13,8 - 14,8	24	35	6,5
52010720	SHV 16/13,5/11	8,5 - 10,8	24	35	6,5
52010730	SHV 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35	6,5
52010740	SHV 16/13,5/15	13,8 - 14,8	24	35	6,5
52002640	SHV 16/16/11	8,5 - 10,8	24	35	6,5
52002630	SHV 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35	6,5
52002620	SHV 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35	6,5
52010750	SHV 21/16/16	13,3 - 15,6	30	40	7
52010760	SHV 21/16/18	15,8 - 17,8	30	38	7
52010770	SHV 21/16/20	17,5 - 19,8	30	38	7
52002670	SHV 21/21/16	14,8 - 15,8	30	38	7
52002660	SHV 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38	7
52002650	SHV 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38	7
52002710	SHV 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44,5	8
52002700	SHV 29/29/24	21,8 - 23,8	40	44,5	8
52002690	SHV 29/29/26	23,8 - 25,8	40	44,5	8

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16