


## SKINDICHT® SR-SV-M

Устойчивый к воздействию морской воды кабельный сальник SKINDICHT® SR-SV-M с метрической резьбой для высоких температур, устойчив к воздействию морской воды, масел, кислот и химикатов



Расширенный температурный диапазон

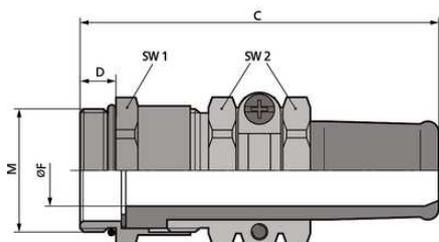

Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость

### Преимущества

Для высоких температур  
 Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам  
 Стойкие к морской воде  
 Высокая защита от растягивающих усилий  
 Износостойкие

### Области применения

Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.  
 Специальный кабельный сальник с втулкой для защиты от перегибов с втулкой из FKM Выпускаемые нашей компанией розетки повышенной прочности FKM не подвергаются процессам старения даже при длительной эксплуатации при температуре +165 °C.  
 Машиностроение, турбиностроение  
 Техника электростанций  
 Лаборатории

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
 Техническая информация на основе DIN IEC 62444

## SKINDICHT® SR-SV-M

### Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Типы для оптимальной электромагнитной совместимости по запросам

Пример для заказа:

SR-SV-M 20/11/7

20 = метрическая резьба

11 = резьба PG

7 = внутренний диаметр уплотнения

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры

см. табл. T21 в приложении

По запросу:

Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)

Защита от перегибов: FKM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты:

IP 65

Температурный диапазон:

от -15 до +165 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SR-SV-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Макс. монтажный размер, мм	Резьба PG	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Внутренний диаметр F в мм
SKINDICHT® SR-SV-M								
52105820	M 20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	56	6	7
52105830	M 20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	56	6	9
52105840	M 20 x 1,5	7,5 - 9	32	13,5	22 / 22	61,5	6	9
52105850	M 20 x 1,5	8,5 - 11	32	13,5	22 / 22	61,5	6	11
52105860	M 20 x 1,5	10,5 - 13	32	13,5	22 / 22	61,5	6	13
52105870	M 20 x 1,5	11 - 13	35	16	24 / 24	66,5	6	13
52105880	M 20 x 1,5	12 - 15	35	16	24 / 24	66,5	6	15
52105890	M 25 x 1,5	13,5 - 15	40	21	30 / 30	79	7	15
52105900	M 25 x 1,5	15,5 - 17	46	21	30 / 30	79	7	17
52105910	M 25 x 1,5	16,5 - 19	46	21	30 / 30	79	7	19

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16