


SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, кабельный сальник с резьбой PG и отличным уплотнением, с защитой от перегибов и защитой от растягивающих усилий, обеспечивает бережный зажим кабелей



ЭМС

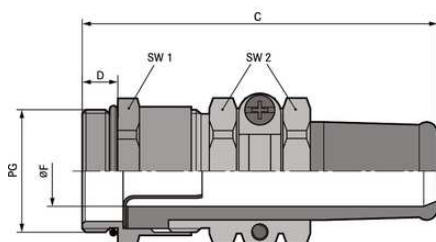

Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества

Отличная герметизация с защитой от перегибов
Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
защита кабелей от растягивающих нагрузок
Щадящее крепление кабеля
Высокая степень защиты

Области применения

Кабельный ввод для заземления с дополнительной защитой от перегибов. Область применения: везде, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
Подвижные детали машин
Конвейерные и транспортные системы
Автоматические производственные линии
Техника измерения, управления и регулирования

Конструкция

Соединительная резьба PG

SKINDICHT® SRE

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
По запросу:	Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Заземляющие гильзы: латунь Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 65
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SKINDICHT® SRE

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный Ø в мм, мин. / макс.	Внутренняя оболочка Ø мм, мин./макс.	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® SRE						
52010780	13,5/9/9/6	7,5 / 9	4,5 / 6	22 / 22	60	5,5
52010790	13,5/9/11/7	9 / 11	5,5 / 7	22 / 22	60	5,5
52010800	13,5/11/9/6	7,5 / 9	4,5 / 6	22 / 22	60	5,5
52010810	13,5/11/11/7	9 / 11	5,5 / 7	22 / 22	60	5,5
52005310	13,5/13,5/9/6	7,5 / 9	4,5 / 6	22 / 22	60	6,5
52005320	13,5/13,5/11/7	9 / 11	5,5 / 7	22 / 22	60	6,5
52010820	16/11/13/9	11 / 13	7 / 9	24 / 24	65	5,5
52010830	16/11/13/10	11 / 13	8 / 10	24 / 24	65	5,5
52010840	16/11/15/11	13 / 15	9 / 11	24 / 24	65	5,5
52010850	16/13,5/13/9	11 / 13	7 / 9	24 / 24	67	6
52010860	16/13,5/13/10	11 / 13	8 / 10	24 / 24	67	6
52010870	16/13,5/15/11	13 / 15	9 / 11	24 / 24	67	6
52005330	16/16/13/9	11 / 13	7 / 9	24 / 24	65	6,5
52005340	16/16/13/10	11 / 13	8 / 10	24 / 24	65	6,5
52005350	16/16/15/11	13,5 / 15	9 / 11	24 / 24	65	6,5
52010880	21/16/15/12	13,5 / 15	10 / 12	30 / 30	78	6,5
52010890	21/16/17/14	15 / 17	12 / 14	30 / 30	78	6,5
52010900	21/16/19/15	17 / 19	13 / 15	30 / 30	78	6,5
52010910	21/16/20/16	18 / 20	14 / 16	30 / 30	78	6,5
52005360	21/21/15/12	13 / 15	10 / 12	30 / 30	78	7
52005370	21/21/17/14	15 / 17	12 / 14	30 / 30	78	7
52005380	21/21/19/15	17 / 19	13 / 15	30 / 30	78	7
52005390	21/21/20/16	18 / 20	14 / 16	30 / 30	78	7
52005400	29/29/20/17	19 / 20	15 / 17	40 / 41	90	8
52005410	29/29/23/19	22 / 23	17 / 19	40 / 41	90	8
52005411	36/36/26/22	23,5 / 26	20 / 22	50 / 50	109	9
52005412	36/36/30/24	27 / 30	22 / 24	50 / 50	109	9
52003585	36/36/30/26	27 / 30	24 / 26	50 / 50	109	9
52005414	36/36/33/28	30 / 33	26 / 28	50 / 50	109	9
52023586	36/36/35/30	32 / 35	28 / 30	50 / 50	109	9

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16